

ASTRUP AS

Tlf.: 22 79 15 00 • Faks: 22 79 16 80

E-post: byggteknisk@astrup.no

www.astrup.no



Vi kan også levere AluFlex gangbane i løpende meter opp til 6 meter, med eller uten rekkverk, tilpasset AmpliRist 35 mm og 50 mm, side 56.

Tåler 1000 kg belastning jevnt fordelt, med nedbøying 51 mm.

Leveres i bredder opp til 1,5 meter.

Valgfritt med rekkverk på en eller to sider.


Bruksområder

For produksjon av AluFlex gangbane til

- Marinaer
- Rullestolramper
- Plattformer

Aluflex Vangeprofil

EN-AW 6063-T6

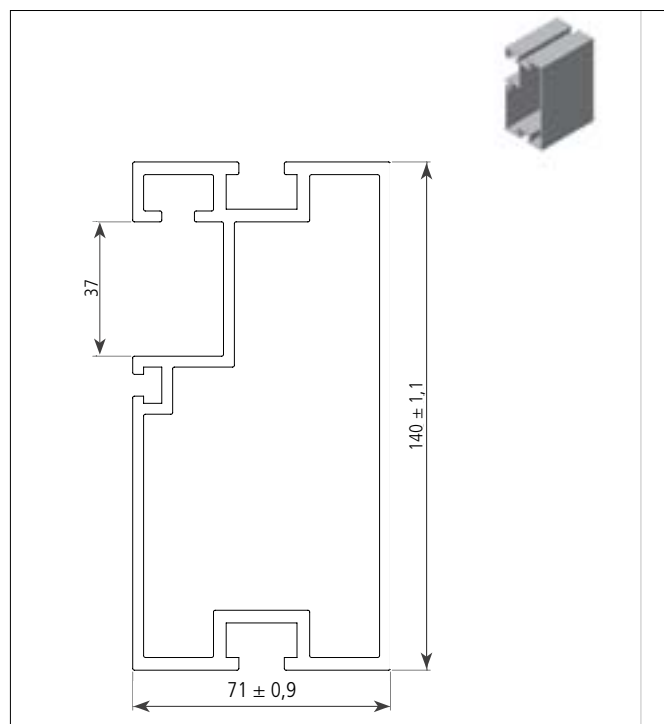

Profilnavn: Vange 140x71mm, rist AR1

Profilnr.: ASV0102


Lagerlengde: 6,1 m

Vekt: 4,05 kg/m

Produktnr.: 241395 **0238**

Perimeter: 607

Lagerføres: Oslo

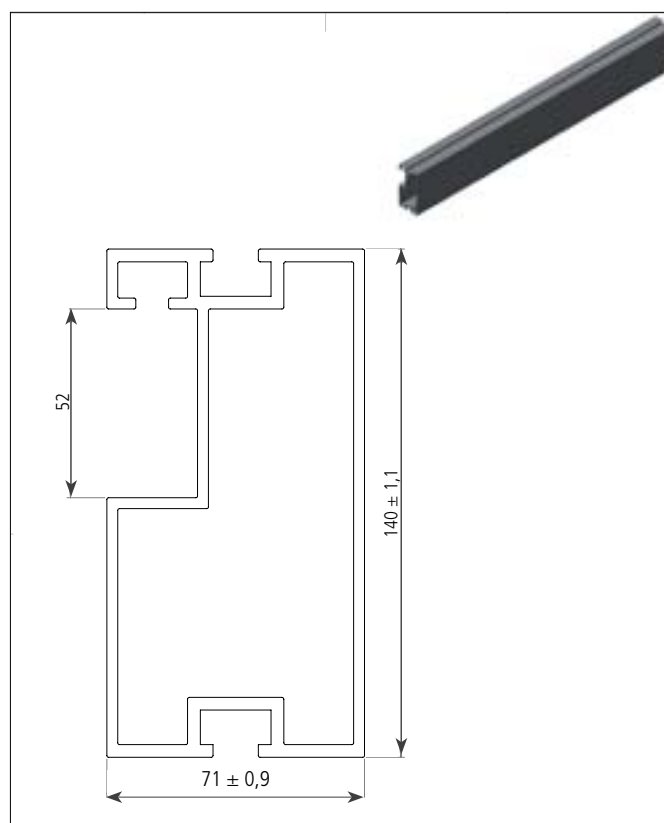

Profilnavn: Vange 140x71mm, rist AR3

Profilnr.: NRM0102

Lagerlengde: 6,1 m

Vekt: 3,97 kg/m

Produktnr.: 241395 **0239**

Perimeter: 585

Lagerføres: Oslo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20