


Profilsett 228/227 for kanalplater (tverrgående bærebjelker)

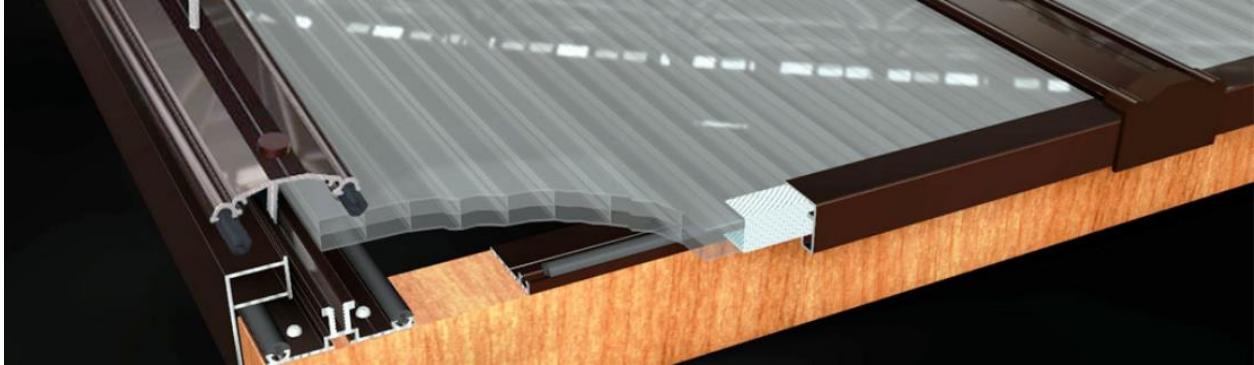

Profilsettet med toppprofil 228 og bunnprofil 227, klarer et spenn på 1500 mm på tverrgående bærebjelker. Vi leverer lengder opp til 6 meter.

1. Bunnprofil 227 med skruespor og gummipakning 226G. Spenn opp til 1500 mm.
2. Topprofil 228 i aluminium med gummipakning 226G. Topprofilen skal festes i bunnprofilen med rustfrie skruer med maks. 400 mm mellomrom.
3. Endeplaten 228EP i polykarbonat skrues på profilene, og gir en pen avslutning som også beskytter tapingen.
4. Aluminium sideprofil 272 stiver opp sideplatene, og gir en pen og korrekt avslutning.
5. Anti Dust tape – i nedkant – tilpasser seg platenes bevegelse og beskytter platene mot støv/smuss i kanalene, og drenerer eventuell kondens. 38 mm bredde for 10-16 mm platetykkelse, og 60 mm for 20 mm platetykkelse.
6. Forseglingstape i overkant forhindrer at støv/smuss suges inn i kanalene. Skal benyttes i kombinasjon med Anti Dust tape.
7. Aluminium U-profil 252 m/dryppnese - beskytter tapene og gir en pen avslutning på platene.
8. Butyltape 200/10 kan i enkelte tilfeller være et alternativ for en værbestandig avdekking/overgang mellom vegg og takkonstruksjon.