



FREMTIDENS INDUSTRIPARTNER

Kontakt ditt nærmeste salgskontor for komplett leveringsprogram og pristilbud.

HOVEDKONTOR/LAGER:

Astrup AS, Oslo

Postboks 8 Haugenstua,
N-0915 Oslo
Haavard Martinsens vei 34,
N-0978 Oslo
Tlf.: 22 79 15 00
E-post: astrup@astrup.no

SALGSKONTORER:

Astrup AS, Skien

Rødmyrlia 13,
N-3740 Skien
Tlf.: 48 99 88 95
E-post: skien@astrup.no

Astrup AS, Stavanger

Luramyrveien 40,
N-4313 Sandnes
Tlf.: 51 32 51 80
E-post: stavanger@astrup.no

Astrup AS, Ålesund

Lerstadveien 545,
N-6018 Ålesund
Tlf.: 70 15 36 60
E-post: aalesund@astrup.no

Astrup AS, Bergen

Postboks 2434 Drotningstua,
N-5828 Bergen
Leirvikflaten 3,
N-5179 Godvik
Tlf.: 55 50 61 80
E-post: bergen@astrup.no

Astrup AS, Trondheim

Vestre Rosten 85,
N-7075 Tiller
Tlf.: 92 67 96 05
E-post: trondheim@astrup.no



Besøk oss på astrup.no



Astrup AS er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001:2015
Astrup AS er pre-kvalifisert Achilles-leverandør, Id 15580

AluColour® PVDF

Lagerførte dimensjoner og farger



Se våre
nettsider
astrup.no

AluColour® PVDF er vårt merkenavn for lakkerte aluminium plater til bygg og fasade, og til industriapplikasjoner.



Plater 1-sidig lakkert PVDF

- AluColour® PVDF RAL 9010 Hvit m/folie 0,9-2,0 mm i alle standard formater
- AluColour® PVDF RAL 9005 Sort m/folie 1,25 x 1250 x 2500 mm
- AluColour® PVDF RAL 9006 Silver Metallic m/folie 0,9, 1,25 og 2 x 1250 x 2500 mm
- AluColour® PVDF RAL 9007 Grey Metallic m/folie 1,25 mm og 2 x 1250 x 2500 mm
- AluColour® PVDF RAL 7024 SkiferGrå m/folie 0,9 x 1250 x 2500 mm
- AluColour® PVDF RAL 9005 Sort m/folie 0,9 x 1250 x 2500 mm
- AluColour® PVDF RAL 7016 Anthracite Grey m/folie 0,9 x 1250 x 2500 mm
- AluColour® PVDF RAL 8022 BlackBrown m/folie 0,9 x 1250 x 2500 mm
- AluColour® PVDF Anodized Look Bronze C32 m/folie 0,9 x 1250 x 2500 mm
- AluColour® PVDF RAL 7012 Grey m/folie 1,25 x 1250 x 2500 mm
- AluColour® PVDF Manganese Metallic m/folie 2,0 x 1250 x 2500 mm

Plater 2-sidig lakkert PVDF/PVDF

- AluColour® PVDF RAL 9005/7047 Sort/Lysgrå m/folie 0,9 x 1250 x 2500 mm
- AluColour® PVDF RAL 7012/9010 Grå/Hvit m/folie 0,9 x 1250 x 2500 mm
- AluColour® PVDF RAL 7024/9005 Skifergrå/Sort m/folie 0,9 x 1250 x 2500 mm
- AluColour® PVDF RAL 9007/7022 GreyM/Antragra m/folie 0,9 x 1250 x 2500 mm
- AluColour® PVDF RAL 9007/7016 GreyM./AnthraGrey m/folie 0,9 x 1250 x 2500 mm
- AluColour® PVDF RAL 7021/7040 BlackGrey/ZincGrey m/folie 0,9 x 1250 x 2500 mm
- AluColour® PVDF RAL 9002/7011 GreyWhite/Grey m/folie 0,9 x 1250 x 2500 mm

Knekketoleranser (minimum innvendig bøyeradius ved 90°)

- Tykkelse 0,9 - 1,5 mm 1,0t
- Tykkelse 1,5 - 2,0 mm 1,5t



AluColour® PVDF er utviklet i samarbeid med vår hovedleverandør for lakkert aluminium, Hydro Aluminium Rolled Products AS (HARP), og er 100 % norsk. Alt fra råvaren, fremstilling av legert aluminium coil, til overflatebehandling og lakkering, utføres i Norge. Produktet er utviklet etter våre spesifikasjoner hva gjelder kvalitet og finish, fra aluminiumlegering til lakkvalitet, for å tilfredsstille markedets behov og utfordringer. AluColour® PVDF skal kjennetegnes av umiskjennelig kvalitet, og skal kunne formes og knekkes slik det forventes av en moderne fasadeplate, uten at dette forringer produktets mange gode egenskaper.



AluColour® PVDF bevarer en uniform, intakt og tiltalende overflatefinish over lang tid. Den leveres som standard med PVDF Kynar 500 2-lags lakk, hvilket gir betydelig økt bestandighet mot vær og vind og korrosjon. Denne lakken har utmerket UV-, farge- og glansbestandighet, hvilket gjør den svært godt egnet til arkitektoniske formål.

Coil 1-sidig lakkert PVDF og 2-sidig lakkert PVDF/PVDF



- AluColour® PVDF RAL 9010 Hvit m/folie 0,9 x 1250 mm á 500 kg
- AluColour® PVDF RAL 9005 Sort m/folie 0,9 x 1250 mm á 500 kg
- Coil 2-sidig lakkert PVDF/PVDF
- AluColour® PVDF RAL 9006/7024 SilverM/SkiferGrå m/folie 0,9 x 1250 mm á 500kg
- AluColour® PVDF RAL 9007/7016 GreyM/AnthraGrey m/folie 0,9 x 1250 mm á 500kg

Coil 2-sidig lakkert PE/PE

- AluColour® Polyester RAL 9005/7047m/folie 0,7 x 1000 mm á 500 kg
- AluColour® Polyester RAL 7024/9010 m/folie 0,7 x 1000mm á 500 kg
- AluColour® Polyester RAL 9005/7047m/folie 0,9 x 1000 mm á 500 kg
- AluColour® Polyester RAL 7024/9010 m/folie 0,9 x 1000 mm á 500 kg

Egenskaper

- Lav vekt
- Høy styrke
- Gode knekkeegenskaper
- Bearbeidingsvennlig
- Formbar
- Værbestandig
- Miljøvennlig
- Ikke-brennbar
- Stort mangfold

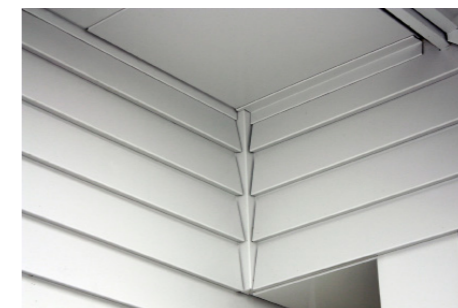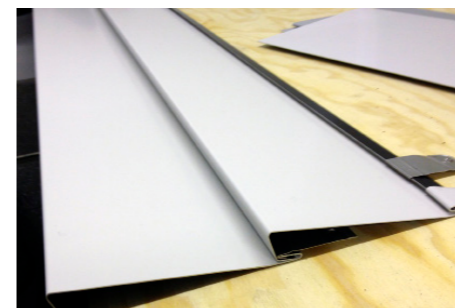

Uansett om applikasjonen er kassetter, paneler, beslag, plane plater eller andre generelle industriapplikasjoner, så vil AluColour® PVDF være velegnet til dette. AluColour® PVDF kan enkelt bearbeides til konkave eller konvekse former, hjørner, avslutninger, samt bekle søyler og andre detaljer.