

# Gummifendere

## kapittel 21



---

.....	.....
.....	.....

.....	.....
.....	.....



## MATERIALEGENSKAPER



Slagfasthet



Saltvannsresistens



Dimensjonsstabilitet

Våre gummifendere kan leveres i en rekke ulike former og dimensjoner. De minste fenderne ekstruderes i EPDM kvalitet, mens resten ekstruderes i SBR/NR.

Våre gummifendere hentes fra et av Europas største lager, og har forventet leveringstid på 2 uker.

Gummifenderne kan leveres ferdig kappet, boret og bøyd etter kundens spesifikasjoner. Anbefalt montering er å skru ved bruk av flattjern.

### Bruksområder:



- Beskyttelse på båter og skip
- Brygger, kaier og havneanlegg
- Offshore konstruksjoner

Egenskaper	Norm	Enhet	SBR/NR	EPDM
Hardhet	DIN 53505	Shore A	78	78°
Egenvekt	DIN 53479	g/cm <sup>3</sup>	1,25	1,25
Strekfasthet	DIN 53504	MPA	9	7
Forlengelse v/brudd	DIN 53504	%	280	200
Slitestyrke	DIN 53516	mm <sup>3</sup>	180	
Rivefasthet	DIN 53507	kN/m	60	
Saltvannsresistens	DIN 86076	Shore A	Hardhet ± 10°	




## GUMMIFENDERE

### Standard dimensjoner

Type	Utvendig dimensjon mm	Innvendig dimensjon mm	Kg pr./m
	42 × 27	27 × 13	1,0
	50 × 60	20 × 30	3,0
	100 × 95	60 × 48	8,0
	125 × 125	60 × 60	13,5
	150 × 150	75 × 75	19,0
	200 × 200	100 × 100	34,0
	250 × 250	125 × 125	53,0
	300 × 300	150 × 150	76,0
	400 × 400	200 × 200	136,0
	500 × 500	250 × 250	210,0
	100 × 100	Ø 50	10,0
	125 × 125	Ø 50	15,0
	150 × 150	Ø 65	20,6
	200 × 200	Ø 75	38,5
	250 × 250	Ø 100	59,0
	300 × 300	Ø 125	83,7
	400 × 400	Ø 200	137,0
	500 × 500	Ø 250	214,0
	100 × 100	Ø 50	10,1
	150 × 150	Ø 65	23,6
	200 × 200	Ø 75	43,8
	250 × 250	Ø 100	67,2
	300 × 300	Ø 125	93,0
	400 × 400	Ø 200	158,0
	500 × 500	Ø 250	247,0
	100 × 100	50 × 45	9,9
	150 × 150	70 × 65	22,7
	200 × 200	90 × 95	39,8
	250 × 250	120 × 120	61,1
	300 × 300	125 × 135	92,0
	400 × 400	200 × 200	153,0
	500 × 500	250 × 250	239,0
	100 × 100		12,0
	150 × 150		27,0
	200 × 200		48,0
	250 × 250		75,0
	300 × 300		108,0
	400 × 400		192,0
	Ø 100	Ø 50	7,2
	Ø 150	Ø 75	16,3
	Ø 200	Ø 100	29,0
	Ø 300	Ø 150	65,2
	Ø 400	Ø 200	116,0
	Ø 500	Ø 250	181,0
	Ø 800	Ø 400	453,0
	Ø 1000	Ø 500	707,0
	Ø 1500	Ø 750	1591,0
	Ø 2000	Ø 1200	2414,0

Dette er et utvalg av våre fendere. Flere typer kan leveres på forespørsel.

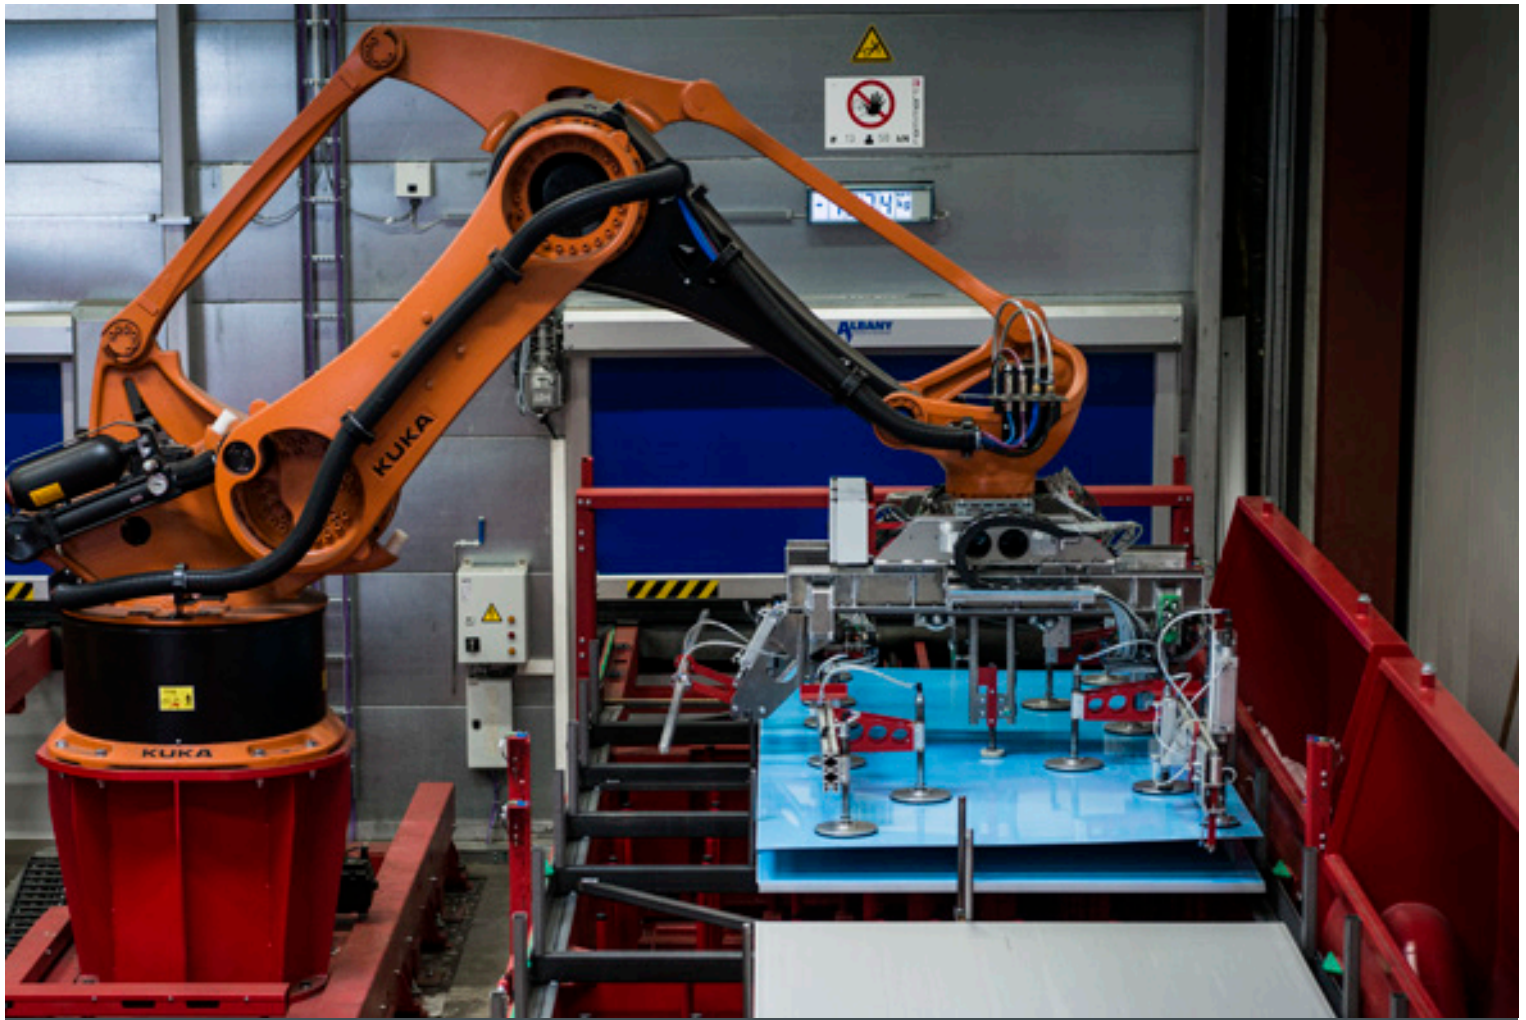

### Vakuumplukking av plater

Plukking av plater skjer ved bruk av 2 roboter som plukker, strekkodemerker og palletterer platebestillinger.

