


Aluminium

kapittel 1

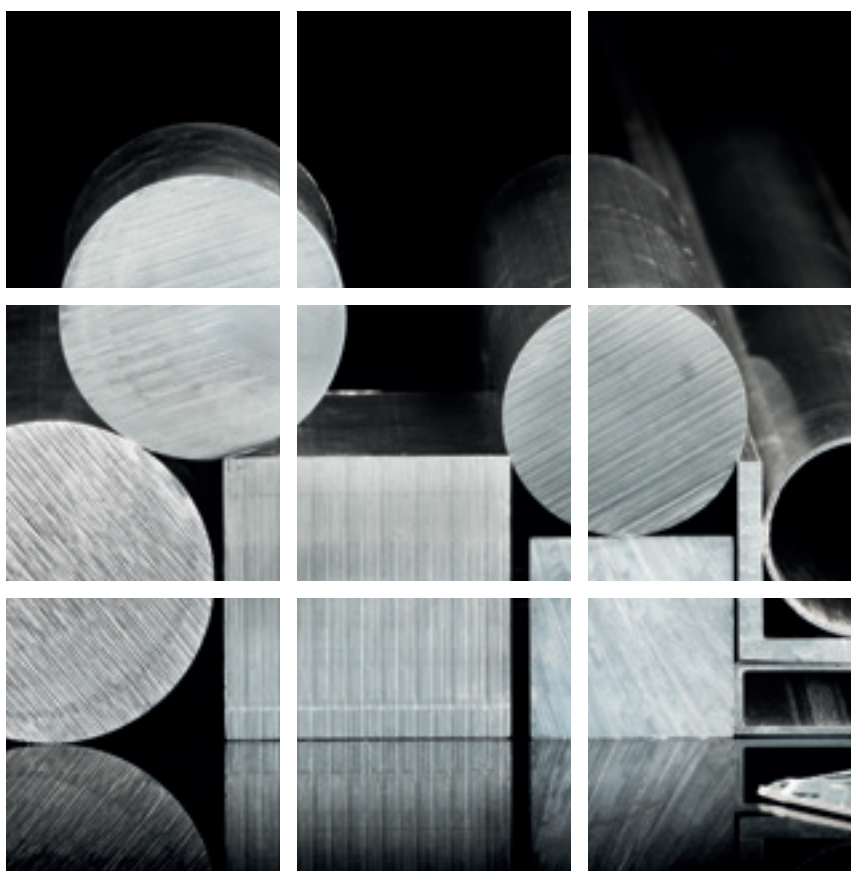

ANO NATUR 55 HX

ANO BRUSH

ANO BRONZE 55 HX

AluColour®
PVDF

AluColour®
SIGN

Alubond®
U.S.A.
Fire Rated Metal Composites

ALUPANEL®
aluminium composite panel

Aluminiumplater	10	Aluminiumlegeringer for		Aluminium Lasteromprofiler	31
Eloksert aluminium og		... sponbrytende bearbeiding	22	Aluminium Støtteprofil	32
eloksalkvalitet plater	12	Aluminiumrør – Runde	23	Aluminium Bengeprofiler	32
ANO NATUR 55HX	12	Aluminium riflerør – Rundt	24	Aluminium	
ANO BRUSH	13	Aluminiumrør – Kvadratiske	25	Monteringsprofiler	33
ANO BRONZE 55HX	13	Aluminiumrør – Rektangulære	26	Aluminium Kantprofil	
Lakkerte aluminium		Aluminiumskinner	27	– Natureloksert	33
plater/coil	14	Aluminiumstrømskinner	28	Aluminium Profilsett	34
Aluminium Komposittplater	16	Aluminiumvinkler		Aluminium Skjøteprofil	
Aluminiumcoil	17	– Likebenet / Ulikebenet	29	med PVC Dekkprofil	35
Aluminium Dørkplater	18	Aluminium U-profiler	30	Aluminium F-profil	35
Aluminiumplate – Perforert	19	Aluminium T-profiler	30	Aluminium U-profil	35
Aluminium strekkmetallplate	19	Aluminium Båtfenderprofil	31	Profiloversikt aluminiumprofiler	
Aluminium/stål sveiseskinne	20			med produktnummer	36
Aluminiumbolt – Rund	20				
Aluminiumbolt – Firkant	22				



ALUMINIUMPLATER



Dimensjonsoversikt

Tykkelse mm	Format mm	Vekt kg/plate	EN-AW 1050A-H14 1200A-H14	EN-AW 1050A-0 1200A-0 DDQ* Bløt	EN-AW 1050A 1200A-H14 Preget 1200-H14	EN-AW 5052/ 5754 H24/H34 H22/H32	EN-AW 5754 H111	EN-AW 6082 T651	EN-AW 5086 H22	EN-AW 5754 H24 H34 m/DNV	EN-AW 5083 H321 H116 m/DNV
0,50	1000 × 2000	2,80	001126	0255							
0,50	1500 × 3000	6,30	001126	0258							
0,75	1000 × 2000	4,20	001126	0265	001126	0520	001128	0650			
0,80	1250 × 2500	7,00	001126	0268							
1,00	1000 × 2000	5,60	001126	0275	001126	0530	001128	0655			
1,00	1250 × 2500	8,70	001126	0280			001128	0660			
1,00	1500 × 3000	12,60	001126	0283			001128	0662			
1,25	1000 × 2000	7,00	001126	0285			001128	0670			
1,25	1250 × 2500	10,90	001126	0290	001126	0540	001128	0662			
1,25	1500 × 3000	15,70	001126	0296			001128	0678			
1,50	1000 × 2000	8,40	001126	0300	001126	0435	001128	0680			
1,50	1250 × 2500	13,10	001126	0305			001128	0685			
1,50	1500 × 3000	18,90	001126	0308			001128	0687			
2,00	1000 × 2000	11,20	001126	0310			001128	0690			
2,00	1250 × 2500	17,50	001126	0315			001128	0695			
2,00	1500 × 3000	25,20	001126	0317			001128	0700			
2,50	1000 × 2000	14,00					001128	0751			
2,50	1250 × 2500	21,80					001128	0753			
2,50	1500 × 3000	31,50					001128	0755			
3,00	1000 × 2000	16,80	001126	0330			001128	0760	001128	09051	
3,00	1000 × 3000	25,20					001128	0762			
3,00	1250 × 2500	26,20	001126	0335			001128	0765	001128	08052	
3,00	1250 × 3000	31,50					001128	0767			
3,00	1500 × 3000	37,80	001126	0337			001128	0770	001128	08053	
3,00	2000 × 6000	101,00									001129 0091
4,00	1000 × 2000	22,40	001126	0340			001128	0775	001128	08054	
4,00	1250 × 2500	35,00	001126	0342			001128	0777	001128	08055	
4,00	1500 × 3000	50,40					001128	0779	001128	08056	
4,00	2000 × 5000	112,00									001129 0100
4,00	2000 × 6000	134,00								001129 0015	001129 0105
5,00	1000 × 2000	28,00	001126	0345			001128	0785	001128	08079	
5,00	1250 × 2500	43,70	001126	0347			001128	0786	001128	0808	001128 09000
5,00	1500 × 3000	63,00					001128	0790	001128	08081	
5,00	2000 × 5000	138,00								001129 0020	001129 0110
5,00	2000 × 6000	165,00								001129 00201	001129 0115
5,00	2500 × 6000	210,00						250301	0050		
6,00	1000 × 2000	33,60					001128	0795	001128	08082	
6,00	1250 × 2500	52,50					001128	0797	001128	08083	001128 09001
6,00	1500 × 3000	75,60					001128	0805	001128	08084	
6,00	1520 × 3020	77,10						001118	09002		
6,00	2000 × 5000	165,00								001129 0030	001129 0120
6,00	2000 × 6000	198,00								001129 0031	001129 0125
6,00	2000 × 6500	215,00								001129 0032	

Andre dimensjoner og kvaliteter, leveres fra verk eller verkslager. Øvrige kvaliteter vi hyppig skaffer er: EN-AW 1070, 2014, 5383, 6061, 7022 og 7075. Sertifikat: EN 10204 3.1 (3.1B). Skipsplater i kvalitet EN AW 5754 og 5083 kan leveres med sertifikat EN10204 3.2 (3.1C) eller DNV-sertifikat. EN-AW 5052: Tykkelse t.o.m. 2,0 mm lagerføres i halvhard tilstand H24/H34. Fra 2,5 mm t.o.m. 6 mm lagerføres i kvarthard tilstand H22/H32. EN-AW 5754: Tykkelse 0–6 mm lagerføres i kvarthard tilstand H22/32. * DDQ = Dypstrekkskvalitet. Elokskvalitet/elokserte og lakkerte plater, se side 12–17. Se for øvrig også lagerførte coil.

Dimensjonsoversikt

Tykkelse mm	Format mm	Vekt kg/plate	EN-AW 1050A-H14 1200A-H14	EN-AW 1050A-0 1200A-0 DDQ* Bløt	EN-AW 5052/ 5754 H111	EN-AW 6082 T651	EN-AW 5086 H22	EN-AW 5754 H24 H34 m/DNV	EN-AW 5083 H321 H116 m/DNV	EN-AW 7075 T651
7,00	2000 × 6000	231,00							001129 0045	001129 0131
8,00	1020 × 2020	44,80			001128 0810					
8,00	1270 × 2520	71,70			001128 0815	001128 0915				
8,00	1520 × 3020	106,00			001128 0817					
8,00	2000 × 5000	224,00						001129 0050		
8,00	2000 × 6000	269,00							001129 0141	
10,00	1020 × 2020	58,00			001128 0822					
10,00	1270 × 2520	89,00			001128 0826	001128 0920				
10,00	1520 × 3020	128,00			001128 0828	001128 0921				
10,00	2000 × 5000	275,00						001129 0060	001129 0150	
12,00	1020 × 2020	69,00			001128 0831					
12,00	1270 × 2520	107,00			001128 0834	001128 0923				
12,00	1520 × 3020	154,00			001128 0836					
12,00	2000 × 6000	403,00							001129 0171	
15,00	1020 × 2020	86,00			001128 08401					
15,00	1270 × 2520	134,00			001128 0845	001128 0928				
15,00	1520 × 3020	193,00			001128 08453					
15,00	2000 × 6000	413,00							001129 0176	
16,00	1020 × 2020	92,00			001128 0846					
20,00	1020 × 2020	116,00			001128 0851					
20,00	1270 × 2520	179,00			001128 0852	001128 0932				
20,00	1520 × 3020	257,00			001128 0853	001128 0935				
20,00	2000 × 6000	676,00							001129 0560	
25,00	1020 × 2020	145,00			001128 0855					
25,00	1270 × 2520	224,00			001128 0857	001128 0940				
25,00	1520 × 3020	322,00			001128 0858					
25,00	2000 × 6000	840,00							001129 0566	
30,00	1520 × 3020	286,00			001128 0859					001145 0030
30,00	2000 × 6000	1008,00							001129 0568	
40,00	1270 × 2520	358,00				001128 0975				
40,00	1520 × 3020	515,00								001145 0040
40,00	2000 × 5000	1120,00							001129 0575	
40,00	2000 × 6000	1344,00							001129 0576	
50,00	1270 × 2520	448,00			001128 0980					
50,00	1520 × 3020	643,00			001128 0985					001145 0050
50,00	2000 × 5000	1400,00							001129 0577	
60,00	1020 × 2020	346,00			001128 0990					
60,00	1520 × 3020	772,00			001128 09905					001145 0060
70,00	1520 × 3020	899,00			001128 0991					001145 0070
80,00	1520 × 3020	1028,00			001128 0992					
90,00	1520 × 3020	1156,00			001128 0993					
100,00	1520 × 3020	1285,00			001128 0994					
110,00	1520 × 3020	1414,00			001128 09943					
120,00	1520 × 3020	1543,00			001128 09945					
130,00	1520 × 3020	1671,00			001128 09946					
140,00	1520 × 3020	1800,00			001128 09947					
150,00	1270 × 2520	1346,00			001128 09948					
160,00	1270 × 2520	1436,00			001128 09949					



ELOKSERT ALUMINIUM OG ELOKSALKVALITET PLATER



Eloksalkvalitet EN AW-5005-H14 55HX AQ

Tykkelse mm	Format mm	Besky.folie ja/nei	Vekt kg	Produktnr. = lagerført
1,00	1250 × 2500	nei	8,75	001127 0032
1,25	1250 × 2500	nei	10,95	001127 0036
1,50	1250 × 2500	nei	13,13	001127 0042
1,50	1250 × 3000	nei	15,75	001127 0043
1,50	1500 × 3000	nei	18,90	001127 0044
2,00	1250 × 2500	nei	17,50	001127 0050
2,00	1500 × 3000	nei	25,20	001127 0045
3,00	1500 × 3000	ja	37,80	001127 00503
4,00	1000 × 2000	nei	22,40	001127 0051

Alle båndelokserte plater leveres med eloksalkvaliteten EN AW-5005-H14 55HX AQ. 55HX har optimalisert kjemisk sammensetning og produksjonsprosess for å oppnå uovertruffen overflatefinish for eloksering. Blant mange fremtredende aktører i Europa er 55HX ansett som den beste eloksalkvaliteten på markedet.

ANO NATUR 55HX



Natur Eloksert Aluminium – Coileloksert EN AW-5005-H14 55HX AQ

Tykkelse mm	Format mm	Besky.folie ja/nei	Farge	Eloksalsjikt	Vekt kg	Produktnr. = lagerført
1,00	1000 × 2000	ja	natur	15 my	5,60	001127 00638
1,00	1250 × 2500	ja	natur	15 my	8,75	001127 0064
1,00	1500 × 3000	ja	natur	15 my	12,60	001127 00643
1,25	1250 × 2500	ja	natur	15 my	10,95	001127 00645
1,50	1000 × 2000	ja	natur	15 my	8,40	001127 0065
1,50	1250 × 2500	ja	natur	15 my	13,13	001127 00655
1,50	1500 × 3000	ja	natur	15 my	18,90	001127 0066
2,00	1000 × 2000	ja	natur	15 my	11,20	001127 0070
2,00	1250 × 2500	ja	natur	15 my	17,50	001127 0075
2,00	1500 × 3000	ja	natur	15 my	25,20	001127 0076
3,00	1000 × 2000	ja	natur	15 my	16,80	001127 0085
3,00	1250 × 2500	ja	natur	15 my	26,25	001127 0090
3,00	1500 × 3000	ja	natur	15 my	37,80	001127 0092



Natur Eloksert Aluminium – Stykkeloksert uten folie EN AW-5005-H14 AQ

Tykkelse mm	Format mm	Besky.folie ja/nei	Farge	Eloksalsjikt	Vekt kg	Produktnr. = lagerført
1,00	1250 × 2500	nei	natur	15 my	8,75	001127 0057
1,25	1250 × 2500	nei	natur	15 my	10,95	001127 0063
1,50	1250 × 3000	nei	natur	15 my	15,75	001127 00636
2,5*	1000 × 2000	nei	natur	15 my	14,00	001127 0055

* 2-sidig eloksert 15 my.

Stykkeloksert bronse – Uten folie

Tykkelse mm	Format mm	Besky.folie ja/nei	Farge	Eloksalsjikt	Vekt kg	Produktnr. = lagerført
1,50	1250 × 3000	nei	bronse	15 my	15,75	001127 0140



Stykkelokserte plater bør ikke benyttes sammen med båndelokserte plater, da de har ulik finish og farge, hvilket vil skape nyanseforskjeller på en fasade.

De stykkelokserte platene har små kontaktmerker etter oppheng i elokseringsbadet.




St. Olavs Hospital, ANO BRUSH
2 mm og ANO NATUR 55HX 2 mm.
Blikkenslager Olaf Hansen AS

ANO BRUSH



Børstet og Eloksert Aluminium – Coileloksert EN AW-5005-H14 AQ

Tykkelse mm	Format mm	Besky.folie ja/nei	Farge	Eloksalsjikt	Vekt kg	Produkt nr. = lagerført
1,00	1250 × 2500	ja	børstet/eloksert 15 my		8,75	001127 0101
2,00	1250 × 2500	ja	børstet/eloksert 15 my		17,50	001127 0106
2,00	1000 × 2000	ja	børstet/eloksert 15 my		11,20	001127 01052
2,00	1000 × 2500	ja	børstet/eloksert 15 my		14,00	001127 01055





Scandic Stavanger City Hotel,
ANO BRUSH 1 mm (JJS AS)

ANO BRONZE 55HX



Bronse Eloksert Aluminium – Coileloksert EN AW-5005-H14 55HX AQ

Tykkelse mm	Format mm	Besky.folie ja/nei	Farge	Eloksalsjikt	Vekt kg	Produkt nr. = lagerført
1,00	1250 × 2500	ja	bronse (Amber 40)15 my		8,75	001127 01231
1,25	1250 × 2500	ja	bronse (Amber 40)15 my		10,95	001127 01241
1,50	1250 × 2500	ja	bronse (Amber 40)15 my		13,13	001127 0140

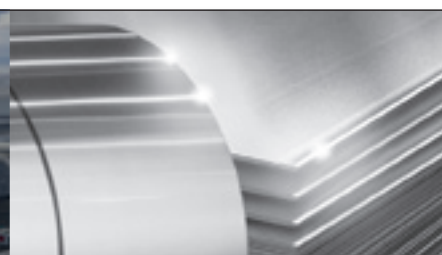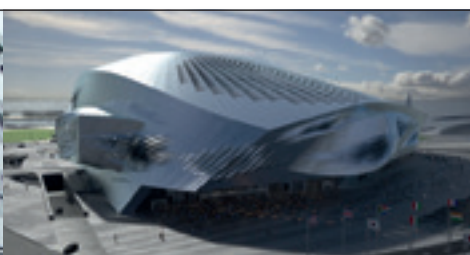

55HX® ALUMINUM FOR ARCHITECTURAL SOLUTIONS



Anodising aluminium quality in coil or sheet format,
especially developed for exterior or interior applications:

- façades and claddings
- walls and ceilings
- roofs

**A perfect surface quality with color uniformity
after anodising.**

KEY BENEFITS

- Anodizing free of streaks
- Color uniformity between product batches
- Excellent flatness
- Very good deformation and bending properties
- After anodizing, weather, corrosion and UV-resistant
- Scratch-resistant
- European Fire Class A1: non-combustible

LAKKERTE ALUMINIUM PLATER/COIL



AluColour® PVDF – Plater til fasade- og industriapplikasjoner – 1-sidig PVDF-lakkert

EN AW-3000 Serien – Lakk fremside: PVDF Kynar 500 2-lags 25 my

– Lakk bakside: Epoxyprimer grå/blank 5 my

Våtlakk PVDF er den beste lakken tilgjengelig på markedet i dag for bygg- og fasadeapplikasjoner. Lakken har svært god farge- og glansbestandighet, korrosjonsbestandighet og gode knekkeegenskaper.

Tykkelse mm	Format mm	Besky.folie	Farge	Glans	Vekt kg	Produktnr. = lagerført
0,90	1250 × 2500	ja	RAL 9010 Hvit	30 %	7,88	001126 0001
1,25	1000 × 2000	ja	RAL 9010 Hvit	30 %	7,00	001126 0021
1,25	1250 × 2500	ja	RAL 9010 Hvit	30 %	10,94	001126 0022
1,25	1250 × 2500	ja	RAL 7012 / RAL 9005 Grå/Sort	30 %	10,94	001126 0023
1,50	1000 × 2000	ja	RAL 9010 Hvit	30 %	8,40	001126 0024
1,50	1250 × 2500	ja	RAL 9010 Hvit	30 %	13,13	001126 0026
1,50	1500 × 3000	ja	RAL 9010 Hvit	30 %	18,90	001126 0028
2,00	1000 × 2000	ja	RAL 9010 Hvit	30 %	11,20	001126 0030
2,00	1250 × 2500	ja	RAL 9010 Hvit	30 %	17,50	001126 0032
2,00	1500 × 3000	ja	RAL 9010 Hvit	30 %	25,20	001126 0034
2,00	1500 × 3000	ja	RAL 9003 Signal Hvit	30 %	10,94	001126 00345
0,90	1250 × 2500	ja	RAL 9006 Silver Met.	30 %	7,88	001126 0004
0,90	1250 × 2500	ja	RAL 7024 Skifer Grå	30 %	7,88	001126 00042
1,25	1250 × 2500	ja	RAL 9006 Silver Met.	30 %	10,94	001126 00044
2,00	1250 × 2500	ja	RAL 9006 Silver Met.	30 %	17,50	001126 00046
0,90	1250 × 2000	ja	RAL 9005 Sort	30 %	7,88	001126 00061
0,90	1250 × 2500	ja	RAL 9005 Sort	30 %	7,88	001126 00062
1,25	1250 × 2500	ja	RAL 9005 Sort	30 %	10,94	001126 00064
1,25	1250 × 2500	ja	RAL 9007 Grey Met.	30 %	10,94	001126 00009
2,00	1250 × 2500	ja	RAL 9007 Grey Met.	30 %	17,50	001126 00094

AluColour® PVDF – Plater til fasade- og industriapplikasjoner – 2-sidig PVDF-lakkert

EN AW-3000 Serien – Lakk fremside: PVDF Kynar 500 2-lags 25 my

– Lakk bakside: PVDF Kynar 500 2-lags 25 my

Tykkelse mm	Format mm	Besky.folie	Farge	Glans	Vekt kg	Produktnr. = lagerført
0,90	1250 × 2500	ja 2-sidig	RAL 9005 Sort / RAL 7047 Lysgrå	30 %	7,88	001126 0105
0,90	1250 × 2500	ja 2-sidig	RAL 7012 Grå / RAL 9010 hvit	30 %	7,88	001126 0106
0,90	1250 × 2500	ja 2-sidig	RAL 7024 Skifergrå / RAL 9005 sort	30 %	7,88	001126 0107
0,90	1250 × 2500	ja 2-sidig	RAL 7047 Lys Grå / RAL 7040 Sink Grå	30 %	7,88	001126 01075
0,90	1250 × 2500	ja 2-sidig	RAL 9002 GråHvit / RAL 7011 JernGrå	30 %	7,88	001126 01077
0,90	1250 × 2500	ja 2-sidig	RAL 9007 Antra. / RAL 7022 gråmet.	30 %	7,88	001126 01065



JSS kontorbygg, AluColour® PVDF
RAL 9010 Hvit 1,5 mm (JSS AS)

Prefalz®Coil

Tykkelse mm	Bredde mm	Farge	Vekt coil kg	Produktnr. = lagerført
0,70	650	Prefalz®Coil Anthracite Grey P.10	60	001013 0195
0,70	650	Prefalz®Coil Zinc Grey P.10	60	001013 0205
0,70	650	Prefalz®Coil RAL 9006 SilverMet m/folie	60	001013 0215
0,70	650	Prefalz®Coil Aluminium Blank m/folie	60	001013 0225
0,70	650	Prefalz®Coil NordicBlack P.10/RAL 9004	60	001013 0235

AluColour® PVDF – Coil til fasade- og industriapplikasjoner

– 1-sidig PVDF-lakkert

EN AW-3000 Serien – Lakk fremside: Våtlakk PVDF Kynar 500 2-lags 25 my

– Lakk bakside: PVDF Kynar 500 2-lags 25 my

Tykkelse mm	Bredde mm	Besky.folie	Farge	Glans	Vekt coil kg	Produktnr. = lagerført
0,90	1250	ja 1-sidig	RAL 9010 Hvit	30 %	500	001126 0112
0,90	1250	ja 1-sidig	RAL 9005 Sort	30 %	500	001126 01123
0,90	1250	ja 1-sidig	RAL 7022 UmbraGrey	30 %	500	001126 011231
1,25	1250	ja 1-sidig	RAL 9007 Grey Metallic	30 %	500	001126 01127

AluColour® PVDF – Coil til fasade- og industriapplikasjoner

– 2-sidig PVDF-lakkert

EN AW-3000 Serien – Lakk fremside: Våtlakk PVDF Kynar 500 2-lags 25 my

– Lakk bakside: PVDF Kynar 500 2-lags 25 my

Tykkelse mm	Bredde mm	Besky.folie	Farge	Glans	Vekt coil kg	Produktnr. = lagerført
0,90	1250	ja 2-sidig	RAL 9007 Grå Metallic / RAL 7016 Anthracite	30 %	500	001126 01121
1,25	1250	ja 2-sidig	RAL 7022 Antra.grå / RAL 9010 Hvit	30 %	500	001126 01124
1,25	1250	ja 2-sidig	RAL 7012 Grå / RAL 9005 Sort	30 %	500	001126 01124
0,90	1250	ja 2-sidig	RAL 9006 Silver Met. / RAL 7024 Skifer Grå	30 %	500	001126 01128
0,70	1000	ja 2-sidig	RAL 9005 Sort / RAL 7047 Lysgrå	30 %	600	001126 01130
0,70	1000	ja 2-sidig	RAL 7024 SkiferGrå / RAL 9010 Hvit	30 %	600	001126 01130

AluColour® PE – Coil til industriapplikasjoner

– 2-sidig Polyester lakkert aluminium

Tykkelse mm	Bredde mm	Besky.folie	Farge	Glans	Vekt coil kg	Produktnr. = lagerført
0,70	1000	ja 2-sidig	RAL 9005 Sort / RAL 7047 Lysgrå	30 %	600	001126 01130
0,70	1000	ja 2-sidig	RAL 7024 SkiferGrå / RAL 9010 Hvit	30 %	600	001126 01131

AluColour® SIGN – Plater til skilt- og interiørapplikasjoner

EN AW-3000 Serien – Lakk fremside: Polyurethane 20 my

– Lakk bakside: Polyurethane 5 my Hvit/Blank

Tykkelse mm	Bredde mm	Besky.folie	Farge	Glans	Vekt kg	Produktnr. = lagerført
1,50	1000 × 2000	ja	RAL 9003 Hvit	80 %	8,40	001126 0165
1,50	1250 × 2500	ja	RAL 9003 Hvit	80 %	13,13	001126 0166
1,50	1500 × 3000	ja	RAL 9003 Hvit	80 %	18,90	001126 0167
2,00	1000 × 2000	ja	RAL 9003 Hvit	80 %	11,20	001126 0168
2,00	1250 × 2500	ja	RAL 9003 Hvit	80 %	17,50	001126 0169
2,00	1500 × 3000	ja	RAL 9003 Hvit	80 %	25,20	001126 0170

Våtlakk polyurethane har meget gode egenskaper for vedheft, derfor er den foretrukket som lakkvalitet for lakkerte aluminium plater som skal benyttes til digital printing og skiltapplikasjoner.



ALUMINIUM KOMPOSITTPLATER

Alubond® U.S.A. PVDF – 4 mm fasadekvalitet

Tykkelse mm	Bredde mm	Besky.folie ja/nei	Farge	Glans	Vekt kg	Produkt nr. = lagerført
4,00	1500 × 3000	ja	RAL 9016 Pure White	30 %	8,40	001126 0038
4,00	1250 × 3000	ja	RAL 9006 Grey.Met Silver	30 %	13,13	001126 000355
4,00	1500 × 3000	ja	RAL 9006 Grey.Met Silver	30 %	18,90	001126 0035
4,00	1250 × 3000	ja	RAL 9007 Smoke Silver	30 %	11,20	001126 00368
4,00	1500 × 3000	ja	RAL 9007 Smoke Silver	30 %	17,50	001126 0037
4,00	1250 × 2500	ja	Brushed Silver / Børstet Aluminium	x	25,20	001126 0036

Lakkkvalitet: PVDF 2-lags
 Glans: ca. 30 % (halv matt)
 Kjerne: Standard PE (Polyethelene)
 Alu.tykkelse: 2 x 0,5 mm
 Folie: Fasadekvalitet
 Bearbeiding: Egnet for fresing og knekking

* Alle plater lagerføres med standard PE-Kjerne (Polyethelene).

* Alubond® U.S.A Standard Farger (eget fargekart) – Kan leveres på ca. 3–4 uker – Minste kvantum fra 100–600 m².

* På forespørsel, kan Alubond® U.S.A levere de aller fleste farger og spesialfinisher.

* På forespørsel, kan Alubond® U.S.A levere plater med FR B-Kjerne og FR A2-Kjerne.

Radisson Blu Alna Hotel & Park Inn
 by Radisson Blu, Alubond® U.S.A
 PVDF Smoke Silver Metallic 4 mm
 (Sigred Bentzen & Sønn AS)



Aluminium composite panels for facade cladding

- From painted aluminium
- From **real anodized** aluminium
- From real copper
- From stainless steel



www.alubondeurope.com



Alupanel® PE UltraWhite 2-sidig lakkert – Skilt og interiørapplikasjoner

Tykkelse mm	Bredde mm	Besky.folie ja/nei	Farge	Glans	Produktnr. = lagerført
2,00	1000 × 2050	ja	UltraWhite	Gloss/Matt	001126 0101
2,00	1000 × 3050	ja	UltraWhite	Gloss/Matt	001126 01013
3,00	1000 × 2050	ja	UltraWhite	Gloss/Matt	001126 01015
3,00	1000 × 3050	ja	UltraWhite	Gloss/Matt	001126 01017
3,00	1250 × 2550	ja	UltraWhite	Gloss/Matt	001126 01019
3,00	1500 × 3050	ja	UltraWhite	Gloss/Matt	001126 0102
3,00	1500 × 3050	ja	Børstet Alu. / RAL 9006	Gloss/Matt	001126 0103
3,00	1500 × 3050	ja	RAL 9005 Jet Black	Gloss/Matt	001126 01033

Lakkvalitet: Standard polyester
 Glans: 1-side Høyglans og 1-side Matt
 Kjerne: Standard PE (Polyethelene)
 Alu.tykkelse: 2 x 0,3 mm
 Folie: Standard
 Bearbeiding: Egnet for fresing og knekking

Alupanel® PE UltraWhite A-Lite 2-SIDIG Lakkert – Utviklet for Digital Printing

Tykkelse mm	Bredde mm	Besky.folie ja/nei	Farge	Glans	Produktnr. = lagerført
3,00	1000 × 2050	ja	UltraWhite	Matt/Matt	001126 01021
3,00	1250 × 2050	ja	UltraWhite	Matt/Matt	001126 01022
3,00	1500 × 3050	ja	UltraWhite	Matt/Matt	001126 01023
3,00	2000 × 3050	ja	UltraWhite	Matt/Matt	001126 010235

Lakkvalitet: Spesial Polyester, utviklet for digital print
 Glans: Begge sider MATT
 Kjerne: Standard PE (Polyethelene)
 Alu.tykkelse: 2 x 0,2 mm
 Folie: Limfri spesialfolie
 Bearbeiding: KUN egnet for flate/plane applikasjoner

Aluminium kompositt plater består av et kjernematerial i enten polyethelene (PE) eller mineraler (FR), som er bundet sammen av en aluminium plate på hver side, en sandwich konstruksjon.

Platene har et mangfold av egenskaper som gjør dem svært anvendelige innen skilt, interiør, bygg og fasade. Produktets fordeler er først og fremst planhet, stivhet, vekt/styrke, enkel bearbeiding og montering.



Sertifikat: EN 10204 3.1 (3.1B)
Oppgitte coilvekter varierer.

ALUMINIUMCOIL



Dimensjonsoversikt

Format mm	Vekt kg/coil	1050A H14 Preget	1050A H14 Glatt	3003 H14 Glatt
0,70 × 1000	150	001012 0205		
0,70 × 1000	300	001012 0210		
0,70 × 1000	600	001012 0212	001012 0105	
0,70 × 1000	1000			
0,75 × 1000	250			001012 0101
1,00 × 1000	600	001012 0220	001012 0115	


ALUMINIUM DØRKPLATER



OneBar/TwoBar/FiveBar/Riskorn


Tykkelse mm	Format mm	Vekt kg/plate	ENAW 3003H224 OneBar Bright	ENAW 5052H224 ENAW 5754H111 OneBar	ENAW 5052H24 ENAW 5754H14 TwoBar	ENAW 5052H224 ENAW 5754H111 FiveBar	ENAW 5086H224 ENAW 5754H244 Riskorn
1,6/2,6	1250 × 2500	15,00	001130 0535				
2,0/2,5	1250 × 2500	18,40			001130 0540		250303 0001
2,0/2,5	1500 × 3000	27,50				001130 0545	
2,5/4,0	1250 × 2500	23,15					
2,7/3,2	2500 × 8000*	153,00					250303 0007
3,0/4,5	1000 × 2000	18,20				001130 0550	
3,0/4,5	1000 × 3000	27,30		001130 0590		001130 0560	
3,0/4,5	1250 × 2500	28,44				001130 0565	
3,0/4,5	1500 × 3000	41,00				001130 0570	
4,0/5,5	1000 × 4000	49,00		001130 0600		001130 0577	
4,0/5,5	1250 × 2500	38,28				001130 0575	
5,0/6,5	1000 × 2000	28,20		001130 0605		001130 0578	
5,0/6,5	1000 × 4000	60,00		001130 0610		001130 0579	
5,0/6,5	1250 × 2500	46,88				001130 0580	
5,0/6,5	1500 × 3000	67,32				001130 0583	
6,0/7,5	1000 × 4000	69,00		001130 0620		001130 0585	
7,0/8,5	1000 × 4000	79,00		001130 0630			

* Primet




Mønster Five-Bar

Mønsterhøyde ca. 1,5 mm




Mønster Two-Bar

Mønsterhøyde ca. 0,5 mm




Mønster One-Bar

Mønsterhøyde ca. 1,5 mm



Mønster One-Bar Bright



Mønsterhøyde ca. 1-1,5 mm




Mønster Riskorn

Mønsterhøyde ca. 0,5 mm

Oppgitt tykkelse er uten mønsterhøyde. – Lagerføres i Oslo. – Sertifikat: EN 10204 3.1 (3.1B)

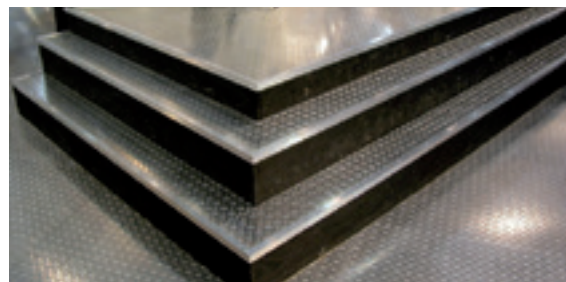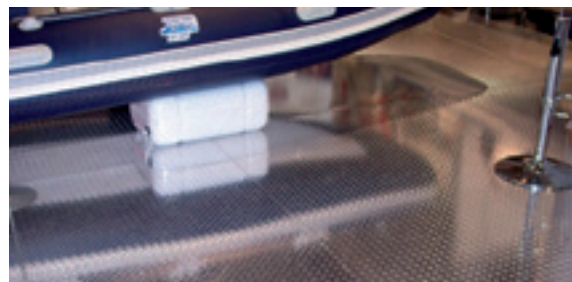



ALUMINIUMPLATE – PERFORERT



ENAW 5052 / 5754H12

Tykkelse mm	Format mm	Vekt kg/plate	Lys åpning	Perforering	Produktnr.
1,00	1000 × 2000	4,10	32,6 %	3 mm runde hull og c/c 5 mm triangeldeling	001128 0511
2,00	1000 × 2000	8,00	35,4 %	5 mm runde hull og c/c 8 mm triangeldeling	001128 0515
6,00	1000 × 2000	25,20	25,7 %	8 mm runde hull og c/c 15 mm triangeldeling	001128 0510

Oppgitt vekt er for perforert plate.
Sertifikat: EN 10204 3.1 (3.1B)

ALUMINIUM STREKKMETALLPLATE



ENAW 5754 H111

Strengbredde × tykkelse mm	Format mm	Vekt kg/plate	Produktnr.
6,0 × 5,0	1250 × 2800	22,00	001128 0499



Alltid klare for nye
utfordringer

Normeka AS tilbyr tjenester innenfor

- Platebearbeiding
- Fresing & dreiling
- Sveising
- Montering
- Fasader i aluminium

Normeka AS har over 30 års erfaring med bearbeiding av aluminium. Gjennom høy grad av automatisering og dyktige operatører sikrer vi våre kunder kvalitet og konkuransedyktig produksjon i Norge.



Normeka AS
1950 Rømskog
Norway

Tlf. +47 69 85 90 90

E-post. normeka@normeka.no
www.normeka.no


ALUMINIUM/STÅL SVEISESKINNE

For sveising av aluminium til stål

Lagerlengde: Ca. 3,8 m

Dimensjon bredde × høyde	Vekt kg/m	Produkt nr. = lagerført
28 × 34 (20 + 3 + 10)	5,40	001078 0100

Aluminium/stål sveiseskinne består av 3 nivåer:
Ett lag stål, ett lag ren aluminium og ett lag med aluminiumlegeringen 5083. Disse lagene er sprengt sammen med dynamitt, og blir derfor en meget sterk metallisk forbindelse. Ved å benytte aluminium/stål sveiseskinne unngås de korrosjons og forseglingsproblemer som vanligvis oppstår ved sammenføyning av aluminium og stål. Dersom det er mulig bør aluminium sveises først. Dette bidrar til å oppnå tilfredsstillende sveisetemperaturer fordi aluminiumdelen vil opptre som varmespreder for de høyere temperaturer som kreves når stål sveises til stål. Det kan benyttes sveisetråd 5356 (1,2 mm) eller 5183 (1,2 mm). Sveisetemperaturen må holdes under 315°C for å unngå dannelse av uønskede diffusjonsprodukter.

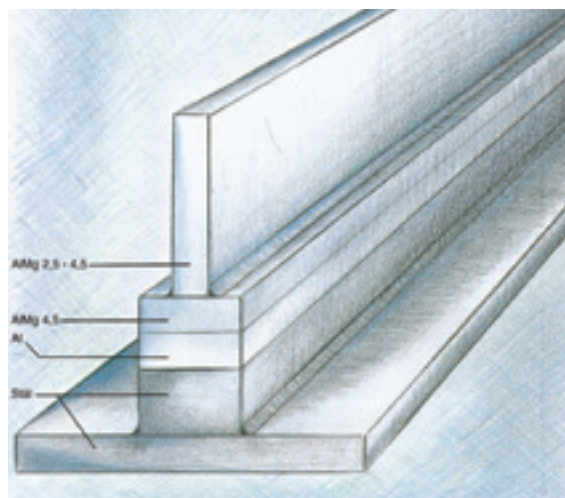

ALUMINIUMBOLT – RUND



ENAW 6060-T6 / ENAW 6082-T6 / ENAW 7075-T6 / ENAW 2007-F37 / ENAW 2011-T3/T8

Diameter mm	Vekt kg/m	Lengde m	Legering 6060	Legering 6082	Legering 7075	Legering 2007-F37	Legering 2011-T3/T8	Legering 6026	Legering 2024
6	0,08	6,0	001005 0100						
6	0,08	3,0					001006 0450		
8	0,14	5,0	001005 0110						
8	0,14	3,0					001006 0460		
10	0,22	5,0	001005 0120						
10	0,22	3,0					001006 0470		
12	0,32	6,0	001005 0131						
12	0,32	3,0					001006 0475		
15	0,32	3,0					001006 0490		
16	0,56	6,0	001005 01401						
16	0,56	3,0					001006 0495		
18	0,72	3,0				001006 0500			
20	0,88	6,0		001005 0152					
20	0,88	3,0			001007 0020		001006 0510	001005 0541	001006 0595
22	1,06	3,0					001006 0520		
25	1,38	5,0		001005 0170					
25	1,38	3,0					001006 0530		001006 0596
28	1,72	3,0					001006 0540		
30	1,98	3,0					001005 0543		
30	1,98	6,0		001005 0185					
32	2,25	5,0		001005 0190					
32	2,25	3,0			001007 0032		001006 0550		
35	2,70	5,0		001005 0200					
35	2,70	3,0			001007 0035	001006 0560			
40	3,52	3,0		001005 0210	001007 0040	001006 0570		001005 0545	

forts.

ENAW 6082-T6 / ENAW 7075-T6 / ENAW 2007-F37 / ENAW 2011-T3 / ENAW 6026 / ENAW 2024

Diameter mm	Vekt kg/m	Lengde m	Legering 6060	Legering 6082	Legering 7075	Legering 2007-F37	Legering 2011-T3	Legering 6026	Legering 2024
45	4,45	3,0			001007 0045	001006 0580			
50	5,50	5,0		001005 0220					
50	5,50	3,0			001007 0050	001006 0590		001005 0547	
55	6,65	5,0		001005 0230					
55	6,65	3,0			001007 0055				
60	7,92	4,5		001005 0240					
60	7,92	3,0			001007 0060				
65	9,77	3,0			001007 0065				
65	9,77	4,5		001005 0250					
70	10,78	4,5		001005 0260					
70	10,78	3,0			001007 0070				001006 0597
80	14,07	4,5		001005 0280					
80	14,07	3,0			001007 0080				001006 05975
85	15,88	3,0		001005 0285					
90	17,80	4,5		001005 0300	001007 0090				
90	17,80	3,0							001006 0598
100	22,00	3,5		001005 0320					
100	22,00	3,0			001007 0100				
105	25,41	3,0		001005 0330					
110	26,60	3,0		001005 0340					
115	30,60	3,0			001007 0115				
120	31,65	3,0		001005 0350	001007 0120				
130	37,15	3,0		001005 0360					
140	43,80	3,0		001005 0370					
150	49,46	3,0		001005 0380	001007 0150				
160	56,27	3,0		001005 0390					
170	63,52	3,0		001005 0400	001007 0170				
180	71,22	3,0		001005 04024					
190	80,00	3,0		001005 0403					
200	88,00	3,0		001005 0405					
210	101,80	3,0		001005 4055	001007 0190				
220	108,00	3,0		001005 0406					
230	122,00	3,0		001005 04065	001007 0230				
250	140,00	3,0		001005 0407	001007 0280				
260	157,00	3,0		001005 0408					
280	172,32	3,0		001005 0409					
300	197,82	3,0		001005 0412					
310	221,90	3,0		001005 04121					
330	239,36	3,0		001005 04125					
360	284,86	3,0		001005 0413					
400	351,68	3,7		001005 0415					



Lengde kan variere.

Ø 6–230 mm
lagerføres i Oslo og Bergen.
Ø 250–400 mm
lagerføres kun i Oslo.
Sertifikat: EN 10204 3.1 (3.1B)
For 6 mm foreligger
prøverapport (2.2).

ALUMINIUMBOLT – FIRKANT



Nøkkelvidde f.o.m. 60 mm
leveres i kortere lengder.
Sertifikat: EN 10204 3.1 (3.1B)

ENAW 6082-T6

Nøkkelvidde mm	Vekt kg/m	Lagerlengde m	Produktnr. = lagerført
10	0,28	6,0	001005 04195
12	0,40	5,0	001005 0420
16	0,72	5,0	001005 0430
20	1,12	6,0	001005 0446
25	1,75	5,0	001005 0450
30	2,52	6,0	001005 0461
40	4,48	5,0	001005 0470
50	7,00	5,0	001005 0480
60	10,10	4,0	001005 0490
70	13,72	4,0	001005 0500
80	17,92	3,0	001005 0510
90	22,68	3,0	001005 0515
100	28,00	3,0	001005 0520
110	33,88	3,0	001005 0525
120	40,95	3,0	001005 0526
160	75,30	3,0	001005 0534
170	79,00	3,0	001005 0535
200	109,00	3,0	001005 0540



Legering EN AW 6082 frest spon

ALUMINIUMLEGERINGER FOR SPONBRYTENDE BEARBEIDING

Legering EN AW 6082

Lange sponspiraler. Høy styrke og god korrosjonsbestandighet. God sveisbarhet. Mindre egnet til automatbearbeiding og dekorativ anodisering.

Legering EN AW 2007

Korte spon. Bra legering for automatbearbeiding. Mindre god korrosjonsbestandighet og sveisbarhet. Ikke egnet for dekorativ eloksering.

Legering EN AW 2011

Meget korte spon. Beste legeringen for automatbearbeiding. Høy styrke. Mindre god korrosjonsbestandighet og sveisbarhet. Ikke egnet for dekorativ anodisering.

Legering EN AW 7075


God sponbarhet. Meget høy styrke. Mindre god korrosjonsbestandighet og sveisbarhet. Ikke egnet til dekorativ anodisering.

Legering EN AW 6026


Passer ypperlig i høyhastighets dreie benker. Legeringen har noen høyere mekaniske egenskaper enn EN AW 6082 og kan i mange tilfeller være et alternativ til denne legeringen. Legeringen tilfredsstiller 2002/95/CE (RoHS) og 2000/53/CE (ELV).

Legering EN AW 2024

Legering med høye mekaniske egenskaper og utmerkede egenskaper i forhold til utmatningsfasthet. Legeringen benyttes blant annet i flyindustrien, forsvarsindustrien, til bolter og skruer.



Legering EN AW 2011 dreiet spon



Legering EN AW 7075 frest spon



ALUMINIUMRØR – RUNDE



ENAW 6060-T6 / ENAW 6082-T6

Diameter mm	Lengde m	Vekt kg/m	Legering 6060	Legering 6060 Natureloks.	Legering 6082	Produktnr. = lagerført
6 × 1	6,0	0,044	x			001060 0125
8 × 1	6,0	0,062	x			001060 0150
10 × 1	6,0	0,080	x			001060 0155
10 × 1,5	6,0	0,120	x			001060 01605
12 × 1	6,0	0,097	x			001060 0161
13 × 1,5	6,0	0,16	x			001060 0166
16 × 1,5	5,0	0,18		x		001060 0230
16 × 1,5	5,0	0,18	x			001060 0350
20 × 2	6,0	0,32		x		001060 0240
20 × 2	6,0	0,32	x			001060 0359
20 × 3,5	6,0	0,51	x			001060 0362
22 × 2	6,0	0,34	x			001060 0366
25 × 2	6,0	0,39		x		001060 0250
25 × 2	6,0	0,39	x			001060 03705
25 × 3	6,0	0,58	x			001060 03714
25 × 3,5	6,0	0,67	x			001060 03715
32 × 3	6,0	0,75	x			001060 03718
32 × 3,5	6,0	0,88	x			001060 037201
32 × 3,5	6,0	0,88			x	001060 037202
35 × 2	6,0	0,59	x			001060 037211
38 × 3,5	6,0	1,06	x			001060 037213
40 × 3,5	6,0	1,12	x			001060 037321
48 × 2,5	6,0	1,02	x			001060 037345
50 × 1,5	6,0	0,64	x			001060 03735
50 × 3,5	6,0	1,43	x			001060 03745
50 × 3,5	6,0	1,43			x	001060 03746
50 × 5	6,0	1,98			x	001060 0376
50 × 10	6,0	3,52			x	001060 0377
60 × 3,5	6,0	1,74	x			001060 03795
60 × 5	6,0	2,42			x	001060 0381
60 × 10	6,0	4,40			x	001060 0383
65 × 2,5	6,0	1,40	x			001060 0385
65 × 3,5	6,0	1,89	x			001060 0386
70 × 5	5,0	2,86			x	001060 0387
70 × 10	6,0	5,10			x	001060 0389
75 × 4	6,0	2,50	x			001060 0391
80 × 5	6,0	3,18			x	001060 03935
80 × 10	6,0	6,16			x	001060 0394
90 × 4	6,0	3,03			x	001060 0398
90 × 10	6,0	7,04			x	001060 0399
100 × 4	2,5	3,38			x	001060 03995
100 × 4	6,0	3,38			x	001060 04012
100 × 10	6,0	7,92			x	001060 0402
110 × 5	5,0	4,62			x	001060 0403
120 × 10	6,0	9,40			x	001060 04036
125 × 4	6,0	4,26			x	001060 0406
125 × 7	5,0	7,27				001060 0408
125 × 20	3,0	19,43			x	0010600 0410
150 × 5	6,0	6,38			x	001060 0411
150 × 8	6,0	19,43			x	0010600 0412
152,4 × 9,52	6,0	11,97			x	001060 0420
160 × 5	6,0	6,70	x			001060 0430
168 × 7	6,0	9,67			x	001060 0448

Sertifikat: EN 10204 3.1 (3.1B). For de minste dimensjonene finnes en prøverapport (2.2).

OBS!: Enkelte dimensjoner leveres både i 5,0 og 6,0 m lengder, ref. kolonne Lengde m.

forts.

Sertifikat: EN 10204 3.1 (3.1B). For de minste dimensjonene finnes en prøverapport (2.2).

OBS!: Enkelte dimensjoner leveres både i 5,0 og 6,0 m lengder, ref. kolonne Lengde m.

ENAW 6060-T6 / ENAW 6082-T6

Diameter mm	Lengde m	Vekt kg/m	Legering 6060	Legering 6060 Natureloks.	Legering 6082	Produktnr. = lagerført
170 × 10	6,0	14,08			x	001060 0450
220 × 10	6,0	19,00			x	0010600 0473
260 × 15	5,0	36,00			x	0010600 0475
320 × 15	6,0	40,00			x	0010600 0477
320 × 20	6,0	40,00			x	0010600 04772
200 × 5	6,0	8,58	x			001060 0470
380 × 40	3,0	122,00			x	001060 0478
400 × 30	3,0	100,00			x	001060 0479


ALUMINIUM RIFLERØR – RUNDT

Lagerlengde er 5,0 m.

Sertifikat: EN 10204 3.1 (3.1B)

ENAW 6060-T6

Diameter mm	Vekt kg/m	Produktnr. = lagerført
25 × 2	0,41	001060 0020



Sertifikat: EN 10204 3.1 (3.1B)

ALUMINIUMBEND – NORM 3 – 90°

ENAW 5754 / 6060-T6

Diameter mm	Godstykkelse mm	Bøyeradius mm	Toleranse. bøyerad. mm	Produktnr. = lagerført
25	3,0	27,5	+/- 2,5	001398 0995
32	3,0	38,0	+/- 2,5	001398 1000
38	3,0	45,0	+/- 2,5	001398 1010
40	3,0	45,0	+/- 2,5	001398 1020
50	3,0	62,5	+/- 3,0	001398 1040
50	5,0	51,0	+/- 3,0	001398 1045
56	3,0	72,0	+/- 3,0	001398 1050
60	3,5	76,0	+/- 3,0	001398 1054
60	5,0	72,0	+/- 3,0	001398 1053
65	4,0	78,5	+/- 3,0	001398 1055
75	5,0	92,0	+/- 3,0	001398 1065
76	3,0	95,0	+/- 3,0	001398 1070
86	3,0	114,5	+/- 3,0	001398 1075
90	3,0	114,5	+/- 3,0	001398 1080
90	4,0	114,5	+/- 3,0	001398 1081
100	3,0	135,0	+/- 3,0	001398 1085
100	5,0	135,0	+/- 3,0	001398 1086
106	3,0	142,5	+/- 3,0	001398 1090
110	5,0	142,5	+/- 3,0	001398 1092
125	5,0	182,5	+/- 3,0	001398 1095
150	3,0	225,0	+/- 5,0	001398 1100



Sertifikat: EN 10204 3.1 (3.1B)

ALUMINIUMRØR – KVADRATISKE



ENAW 6060-T6 / ENAW 6082-T6

Dimensjon mm h × b × t	Lengde m	Vekt kg/m	Legering 6060	Legering 6082	Produktnr. = lagerført
18 × 18 × 1	5,0	0,19	x		001062 0100
20 × 20 × 2	6,0	0,40	x		001062 01105
25 × 25 × 2	6,0	0,52	x		001062 0121
30 × 30 × 2	6,0	0,63	x		001062 0135
30 × 30 × 3	6,0	0,91	x		001062 0134
34 × 34 × 2	5,0	0,72	x		001062 0140
40 × 40 × 2	6,0	0,85	x		001062 0149
40 × 40 × 2,5 R4	6,0	1,05		x	001062 0151
40 × 40 × 3	6,0	1,24		x	001062 0154
40 × 40 × 4	6,0	1,61		x	001062 0156
50 × 50 × 3	6,0	1,58		x	001062 0161
50 × 50 × 4	6,0	2,06		x	001062 0166
57 × 57 × 6/4	6,0	2,93		x	001062 0167
60 × 60 × 3	6,0	1,92		x	001062 01685
60 × 60 × 4 R4	6,0	2,45		x	001062 016855
60 × 60 × 5 R8	6,0	2,91		x	001062 0410
80 × 80 × 4	6,0	3,41		x	001062 0171
80 × 80 × 5	6,0	4,20		x	001062 0175
100 × 100 × 4	6,0	4,30		x	001062 0181
100 × 100 × 5	6,0	5,32		x	001062 0183
100 × 100 × 12,5	6,0	12,25		x	001062 0185
120 × 120 × 5	6,0	6,44		x	001062 0187
120 × 120 × 7 R2	6,0	8,6		x	001062 0430
140 × 140 × 8 R5	6,0	11,42		x	001062 0435
150 × 150 × 5	6,0	7,87		x	001062 0190
150 × 150 × 10 R7	6,0	15,5		x	001062 0193
200 × 200 × 10 R8	6,0	20,58		x	001062 0465



Sertifikat: EN 10204 3.1 (3.1B)

ALUMINIUMRØR – REKTANGULÆRE



ENAW 6060-T6 / ENAW 6082-T6

Dimensjon mm h × b × t	Lengde m	Vekt kg/m	Legering 6060	Legering 6082	Produktnr. = lagerført
20 × 10 × 1,5	6,0	0,23	x		001062 0250
25 × 15 × 2,0	6,0	0,41	x		001062 0262
30 × 20 × 2,0	5,0	0,52	x		001062 0265
34 × 20 × 2,0	5,0	0,56	x		001062 0270
40 × 20 × 2,0	6,0	0,63	x		001062 0281
50 × 20 × 2,5	6,0	0,91	x		001062 0290
50 × 30 × 3,0	6,0	1,26	x		001062 0295
50 × 34 × 2,5	5,0	1,11	x		001062 0300
50 × 40 × 2,5	5,0	1,19	x		001062 0310
60 × 30 × 2,5	6,0	1,19	x		001062 0321
60 × 40 × 3,0	6,0	1,58	x		001062 0335
80 × 40 × 3,0	6,0	1,92		x	001062 03505
80 × 50 × 4,0	6,0	2,73		x	001062 0351
90 × 30 × 2,5	6,0	1,61	x		001062 0353
100 × 18 × 2,0	5,0	1,28	x		001062 0355
100 × 50 × 4,0	6,0	3,18		x	001062 0361
120 × 30 × 2,5/3,5	6,0	2,17	x		001062 0371
140 × 80 × 7,0	6,0	8,08		x	001062 0375
150 × 50 × 4,0	5,0	4,30	x		001062 0392
150 × 100 × 5,0	6,0	6,72		x	001062 0395
200 × 100 × 5,0	6,0	8,12		x	001062 0400

ALUMINIUMSKINNER



ENAW 6060-T6 / ENAW 6082-T6

Sertifikat: EN 10204 3.1 (3.1B)
OBS!: Enkelte dimensjoner
leveres både i 5,0 og 6,0 m
lengder, ref. kolonne
Lengde m.

Dimensjon mm	Lengde m	Vekt kg/m	Legering 6060	Legering 6082	Produktnr. = lagerført
15 × 2	6,0	0,09	x		001075 0200
15 × 3	5,0	0,13	x		001075 0205
15 × 5	6,0	0,21	x		001075 0206
20 × 3	5,0	0,17	x		001075 0210
20 × 4	5,0	0,23	x		001075 0215
20 × 5	6,0	0,28		x	001075 0352
20 × 10	6,0	0,56		x	001075 0355
25 × 3	6,0	0,21	x		001075 0220
25 × 4	5,0	0,28	x		001075 0225
25 × 5	6,0	0,35		x	001075 0361
25 × 6	5,0	0,42		x	001075 0365
25 × 8	5,0	0,56		x	001075 0370
25 × 10	6,0	0,70		x	001075 0373
30 × 3	6,0	0,26	x		001075 0231
30 × 4	5,0	0,34	x		001075 0235
30 × 5	6,0	0,42		x	001075 0376
30 × 6	6,0	0,51		x	001075 0381
30 × 8	6,0	0,68		x	001075 0386
30 × 10	6,0	0,84		x	001075 0387
30 × 15	5,0	1,26		x	001075 0388
40 × 4	6,0	0,45	x		001075 0241
40 × 5	5,0	0,56		x	001075 0390
40 × 6	6,0	0,67		x	001075 0396
40 × 8	6,0	0,90		x	001075 0401
40 × 10	6,0	1,12		x	001075 04051
40 × 15	5,0	1,68		x	001075 0406
40 × 20	5,0	2,24		x	001075 0407
50 × 3	5,0	0,42	x		001075 0245
50 × 5	6,0	0,70		x	001075 0411
50 × 6	6,0	0,84		x	001075 0416
50 × 8	6,0	1,12		x	001075 0421
50 × 10	6,0	1,40		x	001075 04251
50 × 12	5,0	1,41		x	001075 04255
50 × 15	6,0	2,10		x	001075 04265
50 × 20	6,0	2,80		x	001075 04275
50 × 25	6,0	3,55		x	001075 0428
60 × 5	6,0	0,84		x	001075 0433
60 × 6	6,0	1,01		x	001075 0436
60 × 8	6,0	1,35		x	001075 0441
60 × 10	6,0	1,68		x	001075 04455
60 × 15	5,0	2,52		x	001075 0446
60 × 20	5,0	3,40		x	001075 04465
60 × 30	6,0	5,04		x	001075 04471
65 × 6	5,0	1,10		x	001075 0448
65 × 8	6,0	1,46		x	001075 0451
65 × 10	5,0	1,82		x	001075 0455
70 × 20	6,0	3,92		x	001075 0456
70 × 30	5,0	5,88		x	001075 0457
70 × 40	6,0	7,93		x	001075 04575
75 × 6	6,0	1,26		x	001075 0459
75 × 8	6,0	1,68		x	001075 0461
75 × 10	6,0	2,10		x	001075 0466

forts.

Sertifikat: EN 10204 3.1 (3.1B)
OBS!: Enkelte dimensjoner leveres både i 5,0 og 6,0 m lengder, ref. kolonne Lengde m.

Dimensjon mm	Lengde m	Vekt kg/m	Legering 6060	Legering 6082	Produktnr. = lagerført
80 × 15	6,0	3,36		x	001075 0470
90 × 10	5,0	2,52		x	001075 0475
90 × 35	6,0	8,82		x	001075 04765
100 × 6	6,0	1,68		x	001075 0477
100 × 8	6,0	2,24		x	001075 0481
100 × 10	6,0	2,80		x	001075 0486
100 × 12	6,0	3,36		x	001075 04951
100 × 15	6,0	4,20		x	001075 04961
100 × 20	5,0	5,60		x	001075 0497
100 × 30	4,0	8,40		x	001075 04975
100 × 40	3,7	5,45		x	001075 04977
120 × 10	6,0	3,36		x	001075 04985
120 × 12	5,0	4,04		x	001075 0499
120 × 15	6,0	5,04		x	001075 049912
120 × 20	6,0	6,72		x	001075 049923
120 × 25	5,0	8,40		x	001075 04993
125 × 10	6,0	3,50		x	001075 0501
130 × 10	5,0	3,64		x	001075 0505
150 × 10	6,0	4,20		x	001075 0516
150 × 12	6,0	5,04		x	001075 0518
150 × 15	5,0	6,30		x	001075 0520
150 × 20	6,0	8,40		x	001075 05223
180 × 16	6,0	7,83		x	001075 0523
200 × 8	6,0	4,48		x	001075 05245
200 × 10	5,0	5,60		x	001075 0525
200 × 20	6,0	11,20		x	001075 0530
200 × 40	4,3	22,50		x	001075 0535
250 × 10	6,0	7,00		x	001075 0600



ALUMINIUM STRØMSKINNER



Lagerføres i lengder a
5,5 meter
Elektrisk ledningsevne:
31–32 MS/m
Varmeledningsevne:
220 W/m K
Termisk utvidelseskoeffisient:
 $23,4 \cdot 10^{-6} \text{ 1/K}$

ENAW 6101B-T6

Dimensjon mm	Vekt kg/m	Tverrsnitt mm ²	Produktnr. = lagerført
30 × 10	0,84	300	001076 2000
40 × 10	1,12	400	001076 2010
50 × 10	1,40	500	001076 2020
60 × 10	1,68	600	001076 2030
80 × 10	2,24	800	001076 2040
100 × 10	2,80	1000	001076 2050
120 × 10	3,36	1200	001076 2060




OBS!: Lagerføres i enten
5,0m eller 6,0 m lengder
– ref. kolonne Lengde m.
Sertifikat: EN 10204 3.1 (3.1B)

ALUMINIUMVINKLER – LIKEBENET / ULIKEBENET

ENAW 6060-T6 / ENAW 6082-T6

Dimensjon mm h × b × t	Lengde m	Vekt kg/m	Legering 6060	Legering 6082	Produktnr. = lagerført
15 × 15 × 2	6,0	0,16	x		001034 0111
20 × 20 × 2	6,0	0,22	x		001034 0121
20 × 20 × 3	6,0	0,31	x		001034 0126
25 × 15 × 2	6,0	0,22	x		001034 0200
25 × 25 × 3	6,0	0,40	x		001034 0131
25 × 25 × 4	5,0	0,52		x	001034 0300
30 × 20 × 2	6,0	0,27	x		001034 0210
30 × 30 × 3	6,0	0,48	x		001034 0136
30 × 30 × 5	5,0	0,77		x	001034 0310
40 × 25 × 2	6,0	0,36	x		001034 0220
40 × 40 × 3	6,0	0,65	x		001034 0141
40 × 40 × 4	6,0	0,86		x	001034 0146
40 × 40 × 5	6,0	1,05		x	001034 0321
50 × 30 × 4	6,0	0,85	x		001034 0226
50 × 40 × 4	6,0	0,97	x		001034 02305
50 × 40 × 5	6,0	1,17	x		001034 02313
50 × 50 × 5	6,0	1,33		x	001034 0331
50 × 50 × 6	6,0	1,58		x	001034 0335
60 × 30 × 5	6,0	1,19		x	001034 0501
60 × 60 × 6	6,0	1,92		x	001034 0351
65 × 50 × 6	6,0	1,84		x	001034 0514
65 × 65 × 6	5,0	2,09		x	001034 0363
65 × 65 × 8	6,0	2,74		x	001034 0367
75 × 40 × 5	6,0	1,54		x	001034 0517
75 × 50 × 6	6,0	2,00		x	001034 0521
75 × 50 × 7	6,0	2,32		x	001034 05231
75 × 50 × 8	6,0	2,62		x	001034 0525
75 × 75 × 8	6,0	3,10		x	001034 0379
75 × 75 × 9	6,0	3,56		x	001034 0381
80 × 40 × 3	6,0	0,95		x	001034 0527
90 × 50 × 6	6,0	2,25		x	001034 0531
100 × 50 × 6	6,0	2,42		x	001034 0546
100 × 50 × 7	6,0	2,81		x	001034 0551
100 × 50 × 8	6,0	3,18		x	001034 0561
100 × 65 × 6	6,0	2,69		x	001034 0571
100 × 65 × 8	6,0	3,52		x	001034 0574
100 × 65 × 9	6,0	3,94		x	001034 05761
100 × 75 × 8	6,0	3,70		x	001034 0578
100 × 100 × 10	6,0	5,32		x	001034 0397
130 × 65 × 8	6,0	4,19		x	001034 0580
130 × 75 × 9	6,0	4,94		x	001034 0591
150 × 75 × 9	6,0	5,45		x	001034 0601
150 × 100 × 10	6,0	6,72		x	001034 0611
200 × 100 × 10	6,0	8,12		x	001034 0621




ALUMINIUM U-PROFILER

ENAW 6060-T6 / ENAW 6082-T6

Dimensjon mm h × b × h ₂ × t × d × t ₂	Lengde m	Vekt kg/m	Legering 6060	Legering 6082	Produktnr. = lagerført
10 × 10 × 10 × 1 × 1 × 1	5,0	0,08	x		001034 0650
12 × 14 × 12 × 2 × 2 × 2	6,0	0,19	x		001034 0665
15 × 15 × 15 × 2 × 2 × 2	6,0	0,23	x		001034 0669
15 × 20 × 15 × 2 × 2 × 2	6,0	0,26	x		001034 0675
15 × 25 × 15 × 2 × 2 × 2	6,0	0,29	x		001034 0679
20 × 20 × 20 × 2 × 2 × 2	5,0	0,32	x		001034 0685
20 × 30 × 20 × 2 × 2 × 2	6,0	0,37	x		001034 0706
30 × 30 × 30 × 3 × 3 × 3	6,0	0,71	x		001034 0740
30 × 40 × 30 × 3 × 3 × 3	6,0	0,79	x		001034 0751
35 × 50 × 35 × 4 × 3 × 4	6,0	1,14		x	001034 0761
35 × 90 × 35 × 4 × 3 × 4	5,0	1,47		x	001034 0780
45 × 50 × 45 × 5 × 5 × 5	6,0	1,82		x	001034 0766
40 × 75 × 40 × 5 × 4 × 5	6,0	1,85		x	001034 0771
50 × 75 × 50 × 7 × 6 × 7	6,0	2,99		x	001034 0775
50 × 100 × 50 × 8 × 6 × 8	6,0	3,65		x	001034 0791
65 × 125 × 65 × 9 × 6 × 9	6,0	5,08		x	001034 0811
60 × 140 × 60 × 7 × 7 × 7	6,0	4,82		x	001034 0821
60 × 140 × 60 × 10 × 7 × 10	6,2	5,71		x	250006 0047
60 × 200 × 60 × 8 × 4,5 × 8	6,0	5,00		x	250007 0005
100 × 200 × 100 × 5 × 5 × 5	6,0	5,46		x	001034 0851
100 × 220 × 100 × 10 × 6 × 10	6,0	8,75		x	001034 0855

OBS!: Leveres enten i 5,0 m eller 6,0 m lengde
– ref. kolonne Lengde m.
Sertifikat: EN 10204 3.1 (3.1B)



ALUMINIUM T-PROFILER


ENAW 6060-T6 / ENAW 6082-T6

Dimensjon mm h × b × d × t	Lengde m	Vekt kg/m	Legering 6060	Legering 6082	Produktnr. = lagerført
30 × 30 × 3 × 3	5,0	0,48	x		001034 0860
40 × 40 × 4 × 4	5,0	0,86	x		001034 0870
50 × 50 × 6 × 6	5,0	1,58		x	001034 0900
75 × 50 × 8 × 8	6,0	2,62		x	001034 0911

Sertifikat: EN 10204 3.1 (3.1B)

ALUMINIUM BÅTFENDERPROFIL


ENAW 6082-T6

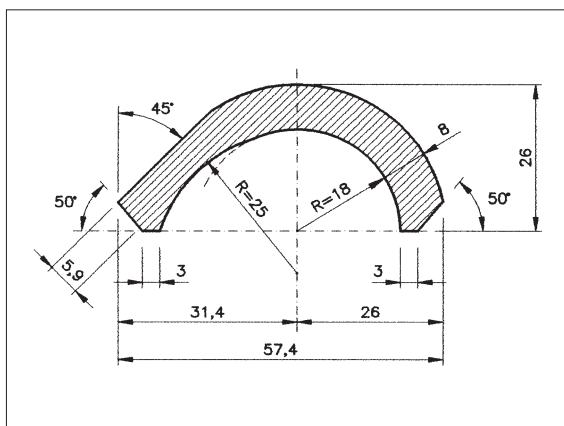


Profilnavn:	Båtfenderprofil
Profilnr.:	4T-174
Lagerlengde:	5,0 m
Vekt:	1,55 kg/m
Sertifikat:	EN 10204 3.1 (3.1B)
Produktnr.:	001050 0107

ALUMINIUM LASTEROMPROFILER

ENAW 6082-T6

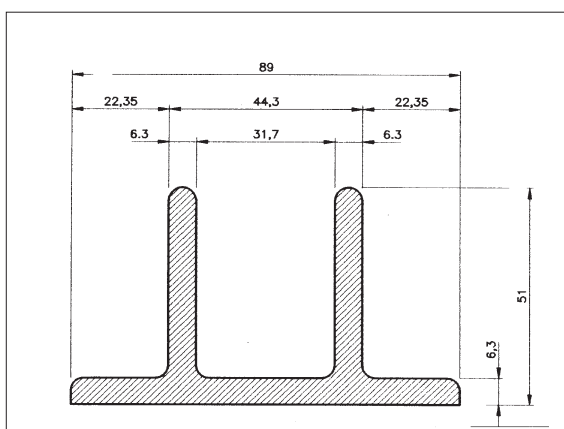


Profilnavn:	Lasteromprofil
Profilnr.:	7241 (M = 1:2)
Lagerlengde:	6,0 m
Vekt:	3,07 kg/m
Sertifikat:	EN 10204 3.1 (3.1B)
Produktnr.:	001034 0950

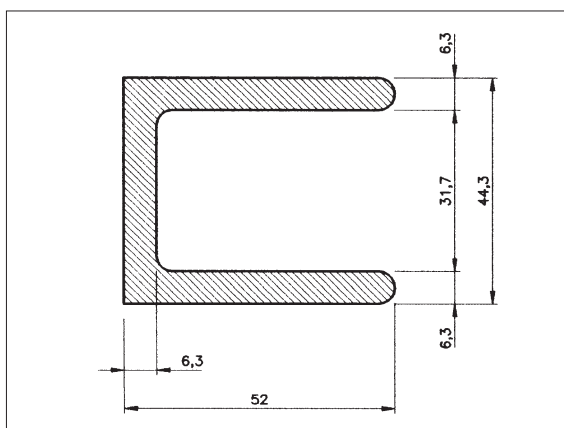

Profilnavn:	Lasteromprofil
Profilnr.:	7242 (M = 1:2)
Lagerlengde:	6,0 m
Vekt:	2,38 kg/m
Sertifikat:	EN 10204 3.1 (3.1B)
Produktnr.:	001034 0951

ALUMINIUM STØTTEPROFIL


ENAW 6082-T6

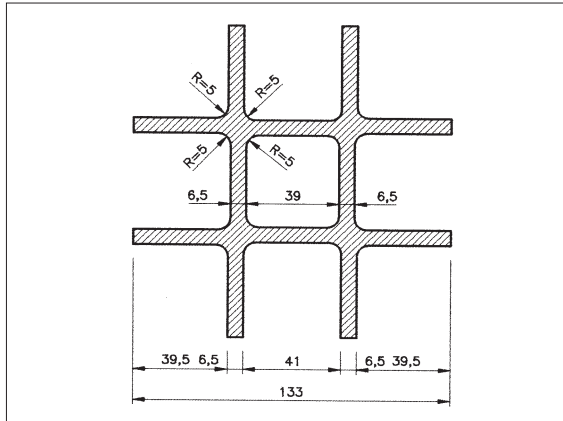

Profilnavn:	Støtteprofil
Profilnr.:	384-4 (M = 1:2)
Lagerlengde:	6,0 m
Vekt:	9,23 kg/m
Sertifikat:	EN 10204 3.1 (3.1B)
Produkt nr.:	001050 0210

ALUMINIUM BINGEPROFILER


ENAW 6082-T6

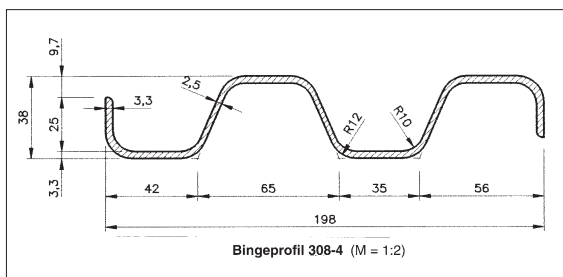


Profilnavn:	Bingeprofil
Profilnr.:	308-4 (M = 1:2)
Lagerlengde:	6,0 m
Vekt:	2,46 kg/m
Sertifikat:	EN 10204 3.1 (3.1B)
Produkt nr.:	001050 0200

ALUMINIUM MONTERINGSPROFILER

ENAW 6060-T6

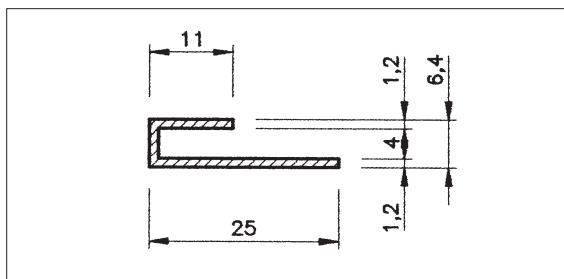


Profilnavn:	Monteringsprofil
Profilnr.:	B-105
Lagerlengde:	5,0 m
Vekt:	0,135 kg/m
Produktnr.:	001050 0918
Perimeter::	81

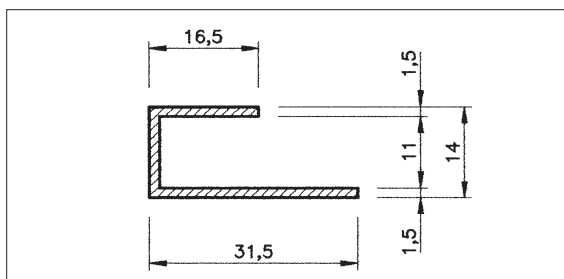


Profilnavn:	Monteringsprofil
Profilnr.:	B-205
Lagerlengde:	5,0 m
Vekt:	0,245 kg/m
Produktnr.:	001050 0930
Perimeter::	119

ALUMINIUM KANTPROFIL – NATURELOKSERT

ENAW 6060-T6

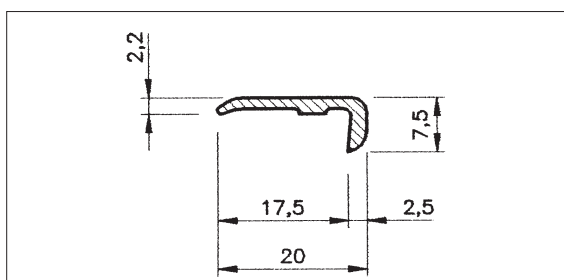

Profilnavn:	Kantprofil
Profilnr.:	4T-284
Lagerlengde:	5,0 m
Vekt:	0,12 kg/m
Produktnr.:	001050 0150
Perimeter::	53




ALUMINIUM PROFILSETT

Skjøteprofiler for kanalplater og massive PC eller PMMA plater

Profilsett 226/227 består av aluminium dekkprofil og underprofil, med gummi tetningslister. Profilsett 226/261 består av aluminium dekkprofil med gummi tetningslister og gummi underprofil.

Plast endestykke passer begge profilsettene. Hvit og brunlakkerte profiler leveres på forespørsel.

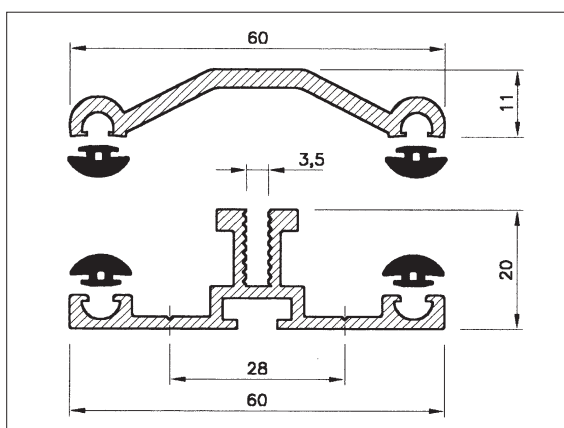


Profilnavn: Alu/Alu klemsett

Profilnr.: 226/227P,
ueloksert

Lagerlengde: 4,0 m

Produkt nr.: 364399 **0150**

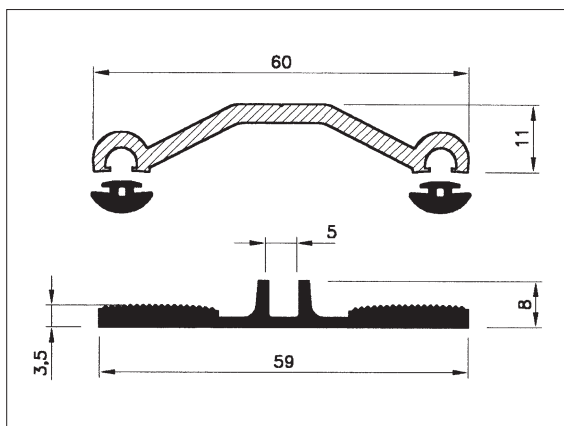


Profilnavn: Alu/Gummi
klemsett

Profilnr.: 226/261P,
ueloksert
dekkprofil

Lagerlengde: 4,0 m

Produkt nr.: 364399 **0100**

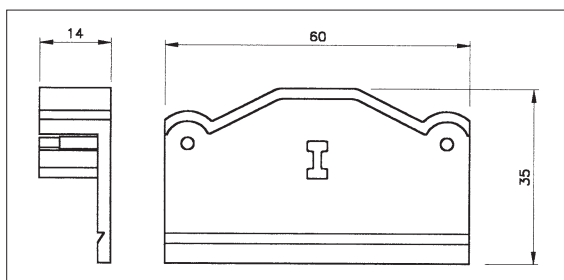


Profilnavn: Endestykke for
klemsett

Produkt nr.: 364399 **0200**



ALUMINIUM SKJØTEPROFIL MED PVC DEKKPROFIL

For skjøting av PP veggpaneler

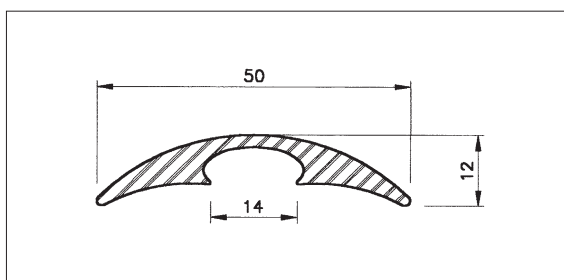


Profilnavn: Dekkprofil,
hvit PVC

Lagerlengde: 6,0 m

Produkt nr.: 387034 **1890**


Hygieniske PP veggpaneler i polypropylen benyttes mye innen næringsmiddelindustrien.

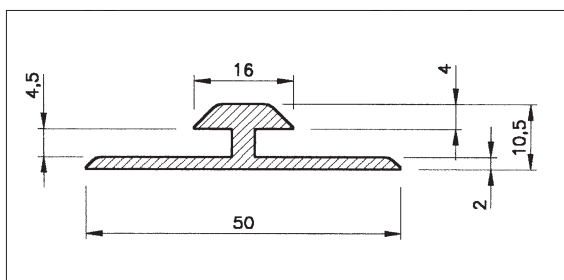

Profilnavn: Skjøteprofil,
aluminium
ueloksert

Lagerlengde: 6,0 m

Produkt nr.: 387034 **1900**




ALUMINIUM F-PROFIL

Dimensjon mm	Grader	Produkt nr. = lagerført
10,0	90°	364399 0205
16,0	90°	364399 0203

Profilnavn: F-profil,
sideavslutning
for plater
i tykkelse
10 og 16 mm

Lagerlengde: 4,0 m



ALUMINIUM U-PROFIL

Med dryppenese


Dimensjon mm	Produkt nr. = lagerført
10,0	364399 1030
16,0	364399 0207

Profilnavn: U-profil,
for plater
i tykkelse
10 og 16 mm


Lagerlengde: 3,0 m

PROFILOVERSIKT ALUMINIUMPROFILER MED PRODUKTNUMMER


Profiltegningene er ikke gjengitt i korrekt størrelsesforhold.
For målsatte profiltegninger se oppgitt katalogside.




Profilnavn: Riflerør
Produktnr.: 001060 **0020**
Katalogside: 24




Profilnavn: Båtfenderprofil
Profilnr.: 4T-174
Produkt.: 001050 **0107**
Katalogside: 31




Profilnavn: Lasteromprofil
Profilnr.: 7241
Produktnr.: 001034 **0950**
Katalogside: 31




Profilnavn: Lasteromprofil
Profilnr.: 7242
Produktnr.: 001034 **051**
Katalogside: 31




Profilnavn: Bingeprofil
Profilnr.: 308-4
Produktnr.: 001050 **0200**
Katalogside: 32




Profilnavn: Støtteprofil
Profilnr.: 384-4
Produktnr.: 001050 **0210**
Katalogside: 32




Profilnavn: Monteringsprofil
Profilnr.: B205
Produktnr.: 001050 **0930**
Katalogside: 33




Profilnavn: Kantprofil
Profilnr.: 4T-284
Produktnr.: 001050 **0150**
Katalogside: 33




Profilnavn: Monteringsprofil
Profilnr.: B105
Produktnr.: 001050 **0918**
Katalogside: 33




Profilnavn: Skjøteprofil m/dekkprof.
Profilnr.: (for Propylex plater)
Produktnr.: 387034 **1890**
387034 **1900**
Katalogside: 35




Profilnavn: Profilsett for plater
Profilnr.: 226/227P og 226/261P
Produktnr.: 364399 **0150**
364399 **0100**
Katalogside: 34




Profilnavn: Amplinett U-profil
Profilnr.: 321095
Produktnr.: 242053 **0500**
242053 **0505**
eloksert
Katalogside: 46




Profilnavn: Amplinett
H-profil
Profilnr.: 321455
Produktnr.: 242053 **0530**
242053 **0535**
eloksert
Katalogside: 46




Profilnavn: Amplinett
omram.prof
Profilnr.: 321096
Produktnr.: 242053 **0510**
242053 **0515**
eloksert
Katalogside: 46




Profilnavn: Amplinett
omramming
Profilnr.: 321097
Produktnr.: 242053 **0520**
242053 **0525**
eloksert
Katalogside: 46




Profilnavn: Amplinett
H-profil
Profilnr.: 321102
Produktnr.: 242053 **0560**
Katalogside: 47




Profilnavn: Amplinett
omram.prof
Profilnr.: 321100
Produktnr.: 242053 **0537**
Katalogside: 47




Profilnavn: Amplinett
omramming
Profilnr.: 321101
Produktnr.: 242053 **0550**
Katalogside: 47




Profilnavn: Amplinett
U-profil
Profilnr.: 321103
Produktnr.: 242053 **0570**
Katalogside: 47




Profilnavn: Amplinett
tilbehørsprof
Profilnr.: 321108
Produktnr.: 242053 **0590**
Katalogside: 48




Profilnavn: Amplinett
tilbehørsprof
Profilnr.: 321107
Produktnr.: 242053 **0580**
Katalogside: 48




Profilnavn: Amplinett
Endeprofil
Profilnr.: 321104
Produktnr.: 242058 **0500**
Katalogside: 49




Profilnavn: Amplinett
Endeprofil
Profilnr.: 321106
Produktnr.: 242058 **0550**
Katalogside: 49




Profilnavn: Vangeprofil
Profilnr.: ASVOP02
Produktnr.: 241395 **0238**
Katalogside: 55




Profilnavn: Stenderprofil
m/flens
Profilnr.: 1401-4
Produktnr.: 241395 **0310**
Katalogside: 57



Profilnavn: Feste profil
Profilnr.: 1307-4
Produktnr.: 241395 **0330**
Katalogside: 57




Profilnavn: Stenderprofil
Profilnr.: 1318-4
Produktnr.: 241395 **0300**
Katalogside: 57




Profilnavn: Håndløperprofil
Profilnr.: 4T-709
Produktnr.: 241395 **0345**
Katalogside: 57




Profilnavn: Plastlokk
Produktnr.: 241395 **7010**
Katalogside: 58




Profilnavn: Stenderfeste
Produktnr.: 241395 **03165**
Katalogside: 58



Profilnavn: Fotplate
Produktnr.: 241395 **03166**
Katalogside: 58




Profilnavn: Omrammings-
profil
Profilnr.: 1125-4
Produktnr.: 242060 **0920**
Katalogside: 60




Profilnavn: Omrammings-
profil
Profilnr.: 1123-4
Produktnr.: 242060 **0910**
Katalogside: 60




Profilnavn: Plastlokk til
stender
Produktnr.: 241395 **7020**
Katalogside: 60



Profilnavn: Stender for
fylling
Produktnr.: ASU19664N
naturelokst
Produktnr.: ASU19664
ubehandlet
Katalogside: 61




Profilnavn: Stender
Produktnr.: ASU19572N
naturelokst
Produktnr.: ASU19572
ubehandlet
Katalogside: 61




Profilnavn: Hjørnestolpe
 Produktnr: ASU19573N
 natureloksert
 Produktnr: ASU19573
 ubehandlet
 Katalogside: 61




Profilnavn: Håndløper
 Produktnr: ASU19569N
 natureloksert
 Produktnr: ASU19569
 ubehandlet
 Katalogside: 61




Profilnavn: Omramning
 enkel
 Produktnr: ASU19651N
 natureloksert
 Produktnr: ASU19651
 ubehandlet
 Katalogside: 61




Profilnavn: Omramning
 dobbel
 Produktnr: ASU19650N
 natureloksert
 Produktnr: ASU19650
 ubehandlet
 Katalogside: 61




Profilnavn: Omrammings-
 profil
 Produktnr.: 241395 **0327**
 Katalogside: 60



Profilnavn: Omrammings-
 profil
 Produktnr.: 241395 **0325**
 Katalogside: 60



Profilnavn: Dekklist
 Produktnr: ASU19574N
 natureloksert
 Produktnr: ASU19574
 ubehandlet
 Katalogside: 62




Profilnavn: Glasslist
 Produktnr: ASU19571N
 natureloksert
 Produktnr: ASU19571
 ubehandlet
 Katalogside: 62



Profilnavn: Glasslist
 Produktnr: ASU19571N
 natureloksert
 Produktnr: ASU19571
 ubehandlet
 Katalogside: 62




Profilnavn: Håndløperfeste
 Produktnr: 24139503/8
 natureloksert
 Produktnr: ASU19571
 ubehandlet
 Katalogside: 62




Fotplate
 Produktnr.: ASU30123N
 Katalogside: 63




Plastlokk for håndløper
 Produktnr.: ASU30160
 Katalogside: 63




Profilnavn: Balkongskjerm-
profil
Profilnr.: 716-4
Produkt nr.: 001050 **0775**
Katalogside: 65




Profilnavn: Endelukk for
balkongskjerm-
profil
Produkt nr.: 001398 **0926**
Katalogside: 65




Profilnavn: PVC utfyllingslist
for balkongskjerm-
profil
Produkt nr.: 001398 **0900**
Katalogside: 65




Profilnavn: Fotplate for
balkong skjerm-
profil
Produkt nr.: 001398 **0925**
Katalogside: 65




Profilnavn: Gummi
tetningslist
Profilnr.: 1428
Produkt nr.: 389034 **0100**
Katalogside: 66




Profilnavn: Festeprofil
Profilnr.: 18 x 18 x 18 x 2
Produkt nr.: 389034 **1100**
Katalogside: 66




Profilnavn: Hjørnevinkel
Profilnr.: 25 x 25 x 4
Produkt nr.: 389398 **0100**
Katalogside: 66




Profilnavn: Skjøteprofil
Profilnr.: 1408-4
Produkt nr.: 389034 **1019**
Katalogside: 66




Profilnavn: Rammeprofil
Profilnr.: 1407-4
Produkt nr.: 389034 **1000**
Katalogside: 66



Profilnavn: Vangeprofil
Profilnr.: 4T-028
Produkt nr.: 001050 **0100**
Katalogside: 67




Profilnavn: Trinnprofil
Profilnr.: 626-4
Produkt nr.: 001050 **0120**
Katalogside: 67



Profilnavn: Trinnprofil
Profilnr.: 410-4
Produkt nr.: 001050 **0110**
Katalogside: 67


Kuppelhallen i Stavanger,
Falsbar Ubehandlet Aluminium 0,8 mm (Lie Blikk AS)

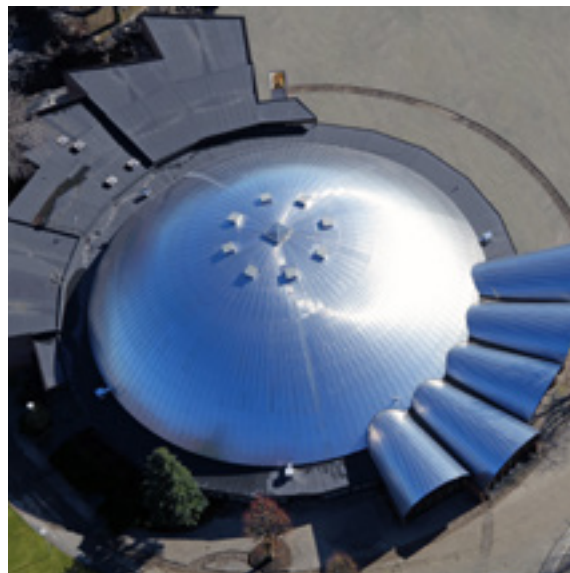

Høgskolen i Bergen,
Ubehandlet Aluminium
EN AW-5754 Perforet 3 mm
og 2 mm, samt ANO BRONZE
55HX 1,5 mm (RMIG AS –
Fasade og Byggservice AS
– Petal AS)



Ælvespeilet Porsgrunn
Kulturhus, ANO BRUSH
BRONZE 55HX 3 mm og
ANO BRUSH INOX
55HX 3 mm, Preget
og Perforet (Multifag AS)

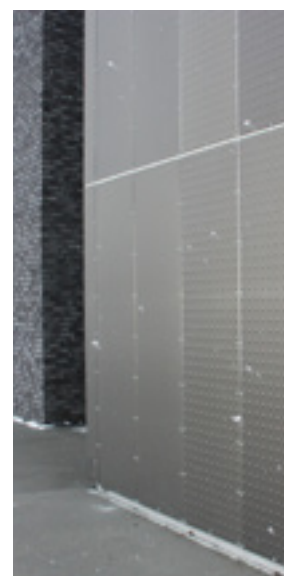



AMPLIForm
A productgroup from Normeka AS

Gangbaner • Landganger • Rullestolramper • Trapper • Plattformer for vedlikehold

Normeka AS har mange års erfaring av konstruksjon, produksjon og innstallasjon av AmpliForm®-produkter. AmpliForm® er en produktgruppe bestående av rister, nett og spesialprofiler i aluminium.

Vi skreddersyr løsninger etter kundenes ønsker og behov.

Med vår nye landgangsprofil kan vi levere gangbaner, med nyttelast 2kN/m, opp til 13 meter uten understøttelse. Ved kortere lengder benytter vi vår lave landgangsprofil som klarer 1000 kg jevnt fordelt opp til 6 meters lengde.



Normeka AS
1950 Rømskog
Telefon: 69 85 90 90
Telefaks: 69 85 95 01
E-post: normeka@normeka.no



Normeka AS
www.normeka.no