


Aluflex gangbane

selvbærende gangbane i aluminium

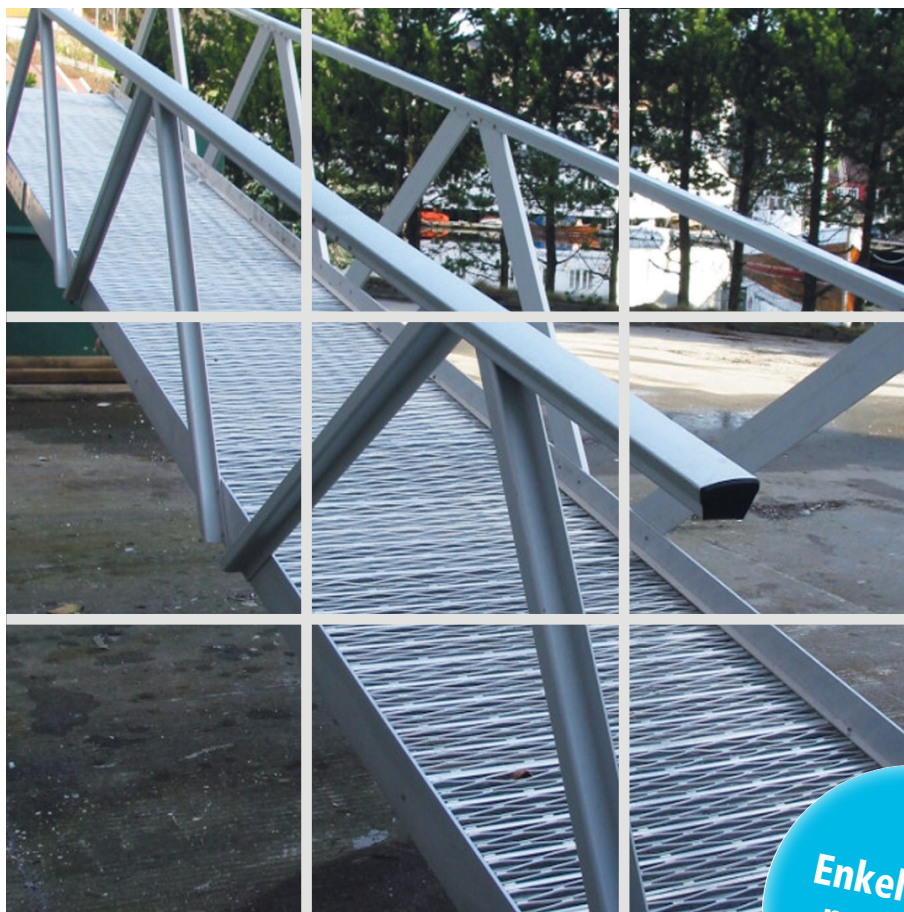

**Enkel og rask
montering!**

Alu*flex*
G A N G B A N E

Aluflex Gangbane - en komplett løsning i aluminium
for rask produksjon av selvbærende gangbaner



ALUFLEX SELVBÆRENDE GANGBANE

Aluflex Gangbane i aluminium er en komplett løsning for produksjon av gangbaner, og består av Amplirist® gangbanerist og aluminium rekkverksprofiler. Ved å velge Aluflex Gangbane får du en nærmest vedlikeholdsfri løsning, som kombinerer lav egenvekt og stor bæreevne.

Et eksempel

En Aluflex Gangbane med lengde 6 meter og bredde 1 meter vil bestå av:

3 lengder Amplirist® AR 1/400 (400 x 5300 mm)

4 lengder Stenderprofil 1401-4 (6500 mm)

2 lengder Håndløperprofil 4T-709 (6500 mm)

2 lengder Vangeprofil (6000 mm)

Gangbanen vil ha en egenvekt på ca. 180 kg, og er godkjent for en jevn belastning på inntil 1000 kg, eller en punktbelastning på 500 kg. Aluflex Gangbane kan leveres i forskjellige bredder og lengder, og ovenstående er kun et eksempel. Gangbanen kan også leveres med Amplinett® som rekkverksfylling.

Bruksområder

Aluflex Gangbane egner seg særlig der det er ønskelig med en lette og stabile gangbaner eller trapper, med krav til minimalt vedlikehold, som for eksempel:

- Marinaanlegg
- Oppdrettsanlegg
- Renseanlegg
- Brygger
- Rullestolramper
- Landganger
- Takbaner
- Inspeksjonsbaner



For mer informasjon:

Kontakt vår Byggtekniske avdeling på telefon 22 79 15 00, eller send e-post til byggteknisk@astrup.no.

Kontakt gjerne ditt nærmeste salgskontor for komplett leveringsprogram og pristilbud

Oslo: 22 79 15 00 • Skien: 48 99 88 95 • Stavanger: 51 32 51 80 • Bergen: 55 50 61 00 Ålesund: 70 15 36 60 • Trondheim: 73 82 96 10

