



FREMTIDENS INDUSTRIPARTNER

Kontakt ditt nærmeste salgskontor for komplett leveringsprogram og pristilbud.

HOVEDKONTOR/LAGER:

Astrup AS, Oslo

Postboks 8 Haugenstua,
N-0915 Oslo
Haavard Martinsens vei 34,
N-0978 Oslo
Tlf.: 22 79 15 00
E-post: astrup@astrup.no

SALGSKONTORER:

Astrup AS, Skien

Rødmyrlia 13,
N-3740 Skien
Tlf.: 48 99 88 95
E-post: skien@astrup.no

Astrup AS, Stavanger

Luramyrveien 40,
N-4313 Sandnes
Tlf.: 51 32 51 80
E-post: stavanger@astrup.no

Astrup AS, Ålesund

Lerstadveien 545,
N-6018 Ålesund
Tlf.: 70 15 36 60
E-post: aalesund@astrup.no

Astrup AS, Bergen

Postboks 2434 Drottningsvik,
N-5828 Bergen
Leirvikflaten 3,
N-5179 Godvik
Tlf.: 55 50 61 80
E-post: bergen@astrup.no

Astrup AS, Trondheim

Vestre Rosten 85,
N-7075 Tiller
Tlf.: 92 67 96 05
E-post: trondheim@astrup.no




Besøk oss på astrup.no



Astrup AS er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001
Astrup AS er pre-kvalifisert Achilles-leverandør, Id 15580

Dørkplater og gitterrister

vi har materialene

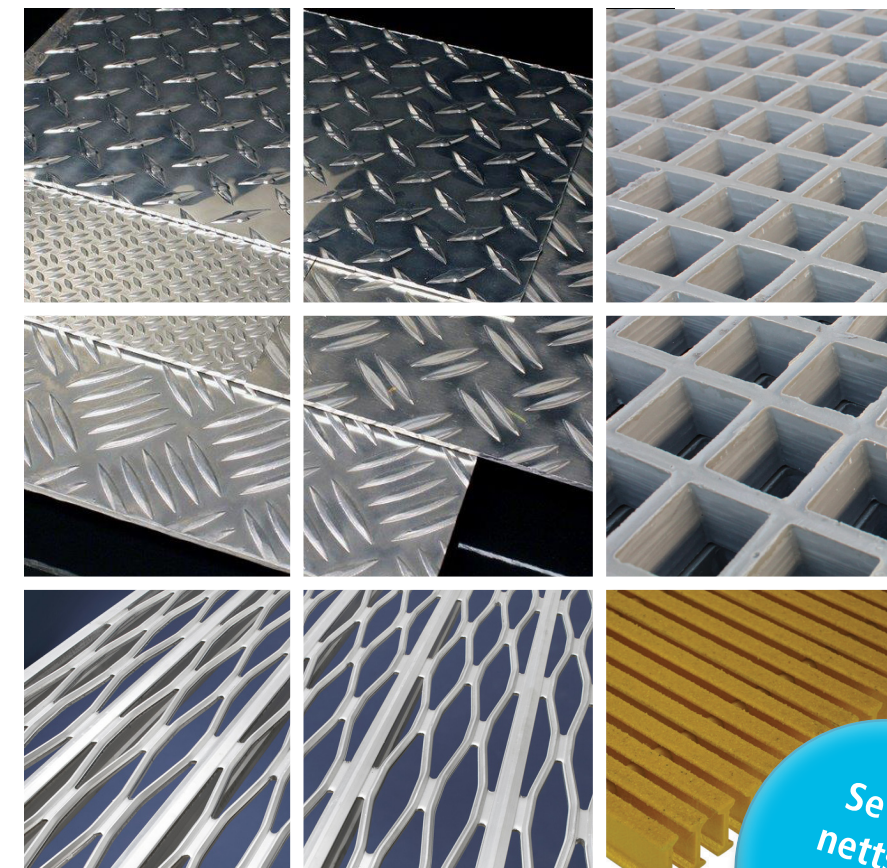

Se våre
nettsider
astrup.no


Astrup leverer dørkplater og gitterrister
i aluminium, rustbestandig stål og plast



DØRKPLATER OG GITERRISTER

- vi har materialene

ASTRUP AS leverer ulike materialer for gangbaner og dørkplater til de fleste bransje og bruksområder. Her viser vi hva vi kan levere, samt noen typiske eksempler på anvendelseområder.



ALUMINIUM DØRKPLATER




Aluminium dørkplater i legering 5754 leveres med flere overflatemønstre, med mønsterhøyde fra 0,5-1,5 mm. Diamond Bright-plater leveres kun som One Bar i legering 3003. Sertifikat EN 10204 3.1 (3.1B)

Lagerførte overflatemønstre


- One Bar
- Two Bar
- Five Bar
- Riskorn
- Diamond Bright

Bruksområder

Gangbaner • Trapper • Repos • Brystninger • Messegulv
Innredninger • Dekorativt formål



Rustbestandig dørkplate 3-Bar med mønsterhøyde kun 0,3 mm



Rustbestandig mønstervalset plate Rimex 5WL BA

RUSTEBESTANDIGE DØRKPLATER

3-Bar EN 1.4301 m/folie SE-TB1R11, 2 x 1250 x 2500 mm
TÜF-godkjent R11 som sklisikker plate.

Egenskaper

- Meget lav mønsterhøyde - kun 0,3 mm.
- Enkel å rengjøre
- Lav rullemotstand
- Fine skjøtekanter ved sveising

1-Bar EN 1.4404 Mandorla, 3 x 1250 x 3000 mm
Mønsterhøyden er 1,5 mm.

Vi skaffer andre dimensjoner på kort tid.

Bruksområder

Gulv storkjøkken og fryserom • Industriegulv • Heisgulv • Trapper
Inngangsområder • Lasteramper • Maskinforkledning
Vinduskarmer • Terskler • Butikkinnredning • Interiør/Dekor

RUSTBESTANDIG MØNSTERVALSET PLATE


Rimex 5WL BA, EN 1.4301 m/folie, lagerføres i
0,6 x 1250 x 2500 mm og 1,5 x 1250 x 2500 mm

Bruksområder

Næringsmiddel • Storkjøkken • Interiør/dekor • Brystninger



Syrefast dørkplate 1-Bar med mønsterhøyde 1,5 mm



AMPLIRIST® GANGBANERIST

Amplirist® er en gangrist i aluminium med lav vekt, stor styrke og pent utseende. Risten er produsert i legering 6063 som gir en høy korrosjonsbeskyttelse i de fleste miljøer, og har minimalt krav til vedlikehold.

Amplirist® har tilhørende aluminiumprofiler som sikrer enkel produksjon og montering av ferdige løsninger.

Bruksområder

Gangbaner og plattformer • Trapper og stillaser • Rullestolramper
Lette, flyttbare tribuneløsninger



ALUFLEX GANGBANE

Aluflex Gangbane i aluminium er en komplett løsning for enkel produksjon av gangbaner, og består av Amplirist® gangbanerist og tilhørende aluminium stender- og rekkverksprofiler.

Ved å velge Aluflex Gangbane får du en nærmest vedlikeholdsfri løsning, som kombinerer lav egenvekt og stor bæreevne.

GUP/GRP GITERRISTER

Vi lagerfører DNV-sertifiserte rister i 25, 30 og 38 mm tykkelse for blant annet offshore og shipping. Andre tykkelser og formater kan skaffes på kort tid fra leverandør.

GUP ristene leveres med 2 typer overflate: konkav eller sandet, begge med uovertrufne sklisikre overflater.

Vi leverer også ulike typer festeklips til alle type rister.

Egenskaper

- Korrosjonsbestandige
- Lav vekt
- Høy stivhet/styrke
- Brannhemmende
- Sklisikre
- Elektrisk isolerende
- Gnistsikre
- Enkel tilskjæring og montering

